

Sortimentserweiterung 2024-02 | 2024-23d

GEKA


TRINKWASSER-KUPPLUNGEN

GEKA-PLUS mit Schlauchanschluss GKP-K

Wasserkupplung System GEKA PLUS "K" mit Schlauchanschluss und Formdichtung für Trinkwasser

Material und technische Angaben

Material: **Messing (CW617N)**
 Dichtung: **NBR, rot**
 Anschluss: **Schlauchanschluss**
 Temperatur: **- 5 °C bis + 100 °C**
 Normen: **Trinkwasser DVGW VP 550 (KTW + DVGW W 270)**

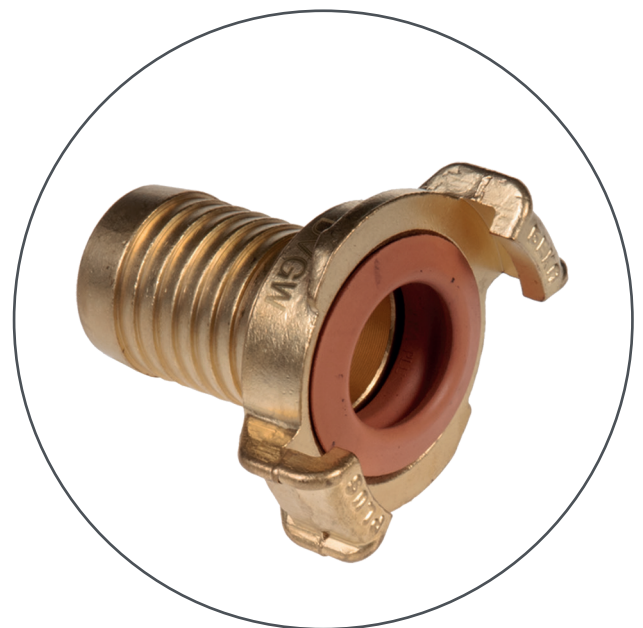

DN Schlauch mm	Betriebsdruck bar	Nockenweite mm		Prod-No	Art-No	Dichtung
10	40	40	NEU	GKP-K-DN10	736522	734377
13	40	40		GKP-K-DN13	735507	734377
16	40	40		GKP-K-DN16	735508	734377
19	40	40		GKP-K-DN19	735509	734377
25	40	40		GKP-K-DN25	735510	734377
32	40	40	NEU	GKP-K-DN32	736523	734377
38	40	40		GKP-K-DN38	736524	734377

Sortimentserweiterung 2024-02 | 2024-23d


GEKA TRINKWASSER-KUPPLUNGEN

GEKA-PLUS mit Innengewinde GKP-K-..IG

Wasserkupplung System GEKA PLUS "K" mit Innengewinde und Formdichtung für Trinkwasser

Material und technische Angaben

Material: **Messing (CW617N)**
 Dichtung
 - Nocken: **NBR, rot**
 - Gewinde: **EPDM, schwarz**
 Anschluss G: **Innengewinde BSPP (zylindrisch)**
 Temperatur: **- 5 °C bis + 100 °C**
 Normen: **Trinkwasser DVGW VP 550 (KTW + DVGW W 270)**

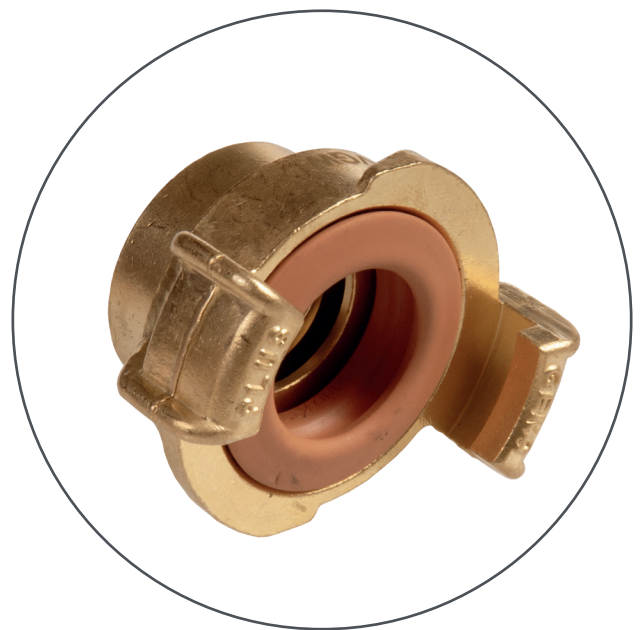

Gewinde G	Betriebsdruck bar	Nockenweite mm		Prod-No	Art-No	Dichtung
G3/8-19	40	40	NEU	GKP-K-3/8IG	736525	734377
G1/2-14	40	40		GKP-K-1/2IG	735555	734377
G3/4-14	40	40		GKP-K-3/4IG	735556	734377
G1-11	40	40		GKP-K-1IG	735557	734377
G1 1/4-11	40	40	NEU	GKP-K-11/4IG	736526	734377
G1 1/2-11	40	40		GKP-K-11/2IG	736527	734377

Sortimentserweiterung 2024-02 | 2024-23d


GEKA TRINKWASSER-KUPPLUNGEN

GEKA-PLUS mit Aussengewinde GKP-K-..AG

Wasserkupplung System GEKA PLUS "K" mit Aussengewinde und Formdichtung für Trinkwasser

Material und technische Angaben

Material: **Messing (CW617N)**
 Dichtung
 - Nocken: **NBR, rot**
 Anschluss G: **Aussengewinde BSPP (zylindrisch)**
 Temperatur: **- 5 °C bis + 100 °C**
 Normen: **Trinkwasser DVGW VP 550 (KTW + DVGW W 270)**

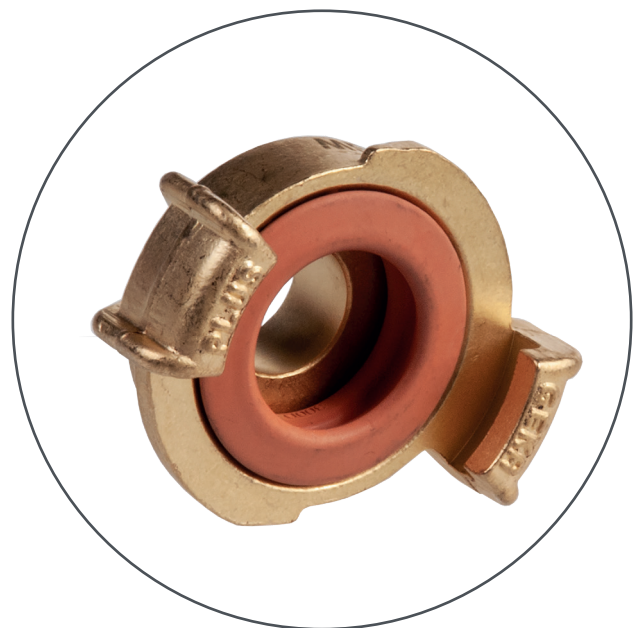

Gewinde G	Betriebsdruck bar	Nockenweite mm		Prod-No	Art-No	Dichtung
G3/8-19	40	40	NEU	GKP-K-3/8AG	736528	734377
G1/2-14	40	40		GKP-K-1/2AG	735607	734377
G3/4-14	40	40		GKP-K-3/4AG	735608	734377
G1-11	40	40		GKP-K-1AG	735609	734377
G1 1/4-11	40	40	NEU	GKP-K-11/4AG	736529	734377
G1 1/2-11	40	40		GKP-K-11/2AG	736530	734377

Sortimentserweiterung 2024-02 | 2024-23d

GEKA


TRINKWASSER-KUPPLUNGEN

GEKA-PLUS mit Verschlusskupplung GKP-K-V

Wasserkupplung System GEKA PLUS "K" mit Verschlusskupplung
und Formdichtung für Trinkwasser

Material und technische Angaben

Material: **Messing** (CW617N)
Dichtung: **NBR, rot**
Temperatur: **- 5 °C bis + 100 °C**
Normen: **Trinkwasser DVGW VP 550**
(KTW + DVGW W 270)

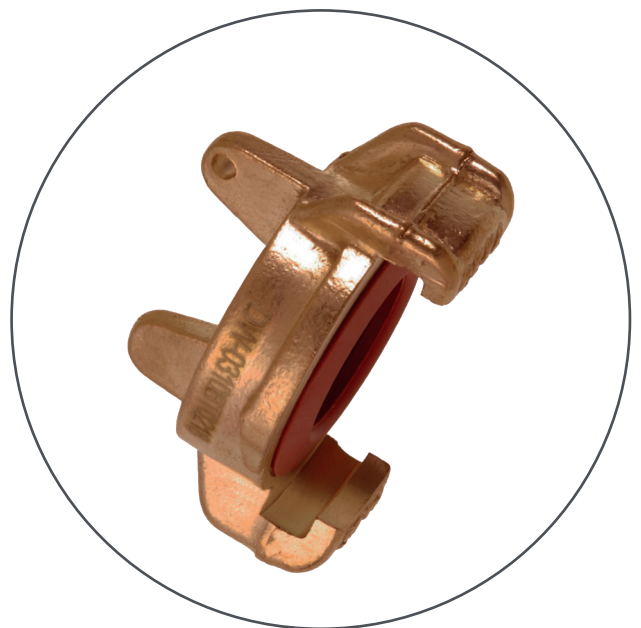

Betriebsdruck bar	Nockenweite mm	Prod-No	Art-No	Dichtung
40	40	NEU GKP-K-V	736531	734377

Extension de l'assortiment 2024-02 | 2024-23f

GEKA


RACCORDS POUR EAU POTABLE

GEKA-PLUS avec embout de tuyau GKP-K

Raccord d'eau système GEKA PLUS "K" avec embout de tuyau et joint d'étanchéité pour l'eau potable

Matériel et données techniques

Matériel: **Laiton (CW617N)**
 Joint: **NBR, rouge**
 Raccord: **Raccord de tuyau**
 Température: **- 5 °C jusqu'à + 100 °C**
 Normes: **Eau potable DVGW VP 550 (KTW + DVGW W 270)**

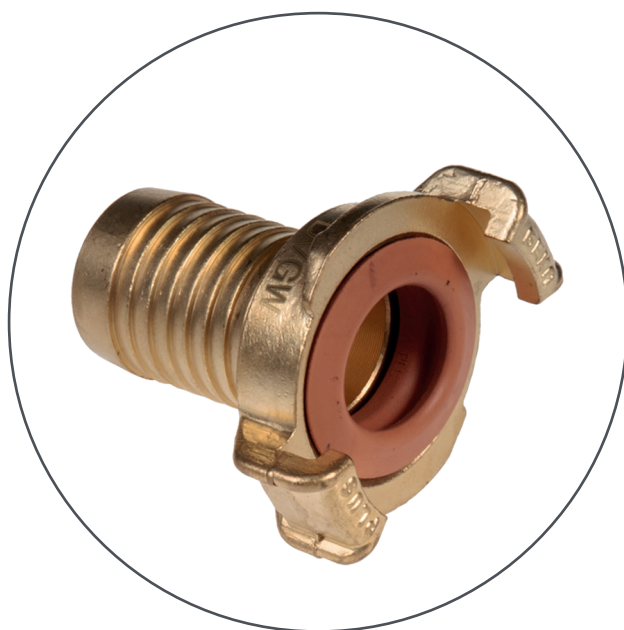

DN Tuyau mm	Pression de service mm	Distance entre les griffes bar		Prod-No	Art-No	Joint
10	40	40	NOU-VEAU	GKP-K-DN10	736522	734377
13	40	40		GKP-K-DN13	735507	734377
16	40	40		GKP-K-DN16	735508	734377
19	40	40		GKP-K-DN19	735509	734377
25	40	40		GKP-K-DN25	735510	734377
32	40	40		GKP-K-DN32	736523	734377
38	40	40	NOU-VEAU	GKP-K-DN38	736524	734377

Extension de l'assortiment 2024-02 | 2024-23f

GEKA


RACCORDS POUR EAU POTABLE

GEKA-PLUS avec filetage intérieur GKP-K-..IG

Raccords d'eau système GEKA PLUS "K" avec filetage intérieur et joint d'étanchéité pour l'eau potable

Matériel et données techniques

Matériel:	Laiton (CW617N)
Joint	
- Griffes:	NBR, rouge
- Filetage:	EPDM, noir
Raccord G:	Filetage intérieur BSPP (cylindrique)
Température:	- 5 °C jusqu'à + 100 °C
Normes:	Eau potable DVGW VP 550 (KTW + DVGW W 270)

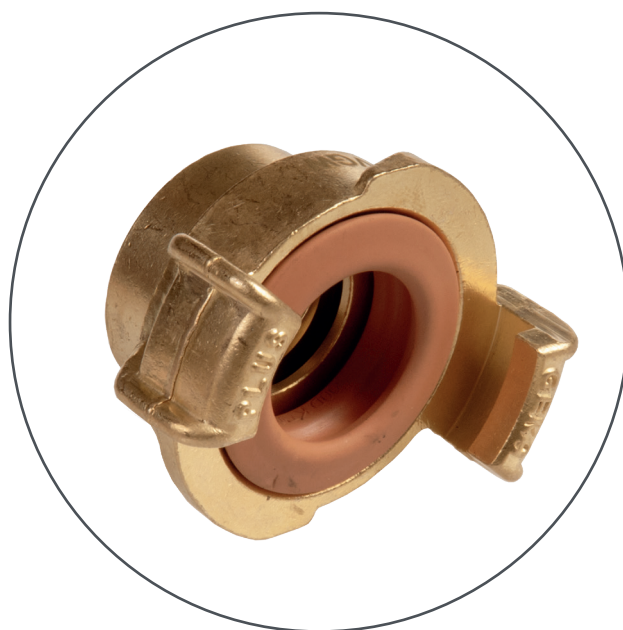

Filetage G	Pression de service bar	Distance entre les griffes mm		Prod-No	Art-No	Joint
G3/8-19	40	40	NOU-VEAU	GKP-K-3/8IG	736525	734377
G1/2-14	40	40		GKP-K-1/2IG	735555	734377
G3/4-14	40	40		GKP-K-3/4IG	735556	734377
G1-11	40	40		GKP-K-1IG	735557	734377
G1 1/4-11	40	40	NOU-VEAU	GKP-K-11/4IG	736526	734377
G1 1/2-11	40	40		GKP-K-11/2IG	736527	734377

Extension de l'assortiment 2024-02 | 2024-23f

GEKA


RACCORDS POUR EAU POTABLE

GEKA-PLUS avec filetage extérieur GKP-K-..IG

Raccords d'eau système GEKA PLUS "K" avec filetage extérieur et joint d'étanchéité pour l'eau potable

Matériel et données techniques

Matériel: **Laiton (CW617N)**
 Joint
 - Griffes: **NBR, rouge**
 - Filetage: **EPDM, noir**
 Raccord G: **Filetage extérieur BSPP (cylindrique)**
 Température: **- 5 °C jusqu'à + 100 °C**
 Normes: **Eau potable DVGW VP 550 (KTW + DVGW W 270)**

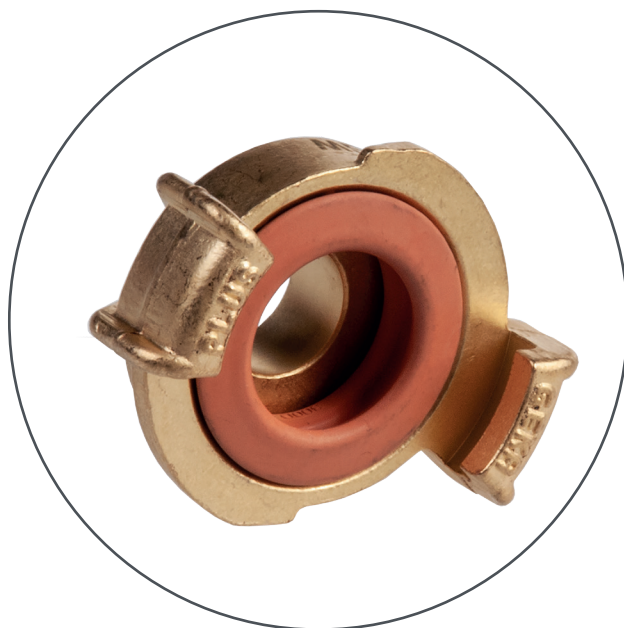

Filetage G	Pression de service bar	Distance entre les griffes mm		Prod-No	Art-No	Joint
G3/8-19	40	40	NOU-VEAU	GKP-K-3/8AG	736528	734377
G1/2-14	40	40		GKP-K-1/2AG	735607	734377
G3/4-14	40	40		GKP-K-3/4AG	735608	734377
G1-11	40	40		GKP-K-1AG	735609	734377
G1 1/4-11	40	40	NOU-VEAU	GKP-K-11/4AG	736529	734377
G1 1/2-11	40	40		GKP-K-11/2AG	736530	734377

Extension de l'assortiment 2024-02 | 2024-23f


GEKA RACCORDS POUR EAU POTABLE

GEKA-PLUS avec capuchon GKP-K-V

Raccord d'eau système GEKA PLUS "K" avec capuchon et joint d'étanchéité pour l'eau potable

Matériel et données techniques

Matériel: **Laiton (CW617N)**
 Joint: **NBR, rouge**
 Température: **- 5 °C jusqu'à + 100 °C**
 Normes: **Eau potable DVGW VP 550 (KTW + DVGW W 270)**

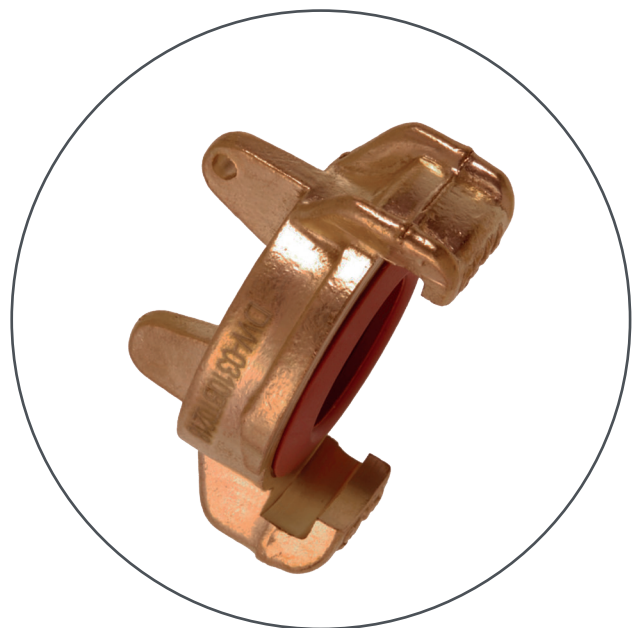

Pression de service bar	Distance entre les griffes mm	Prod-No	Art-No	Joint
40	40	GKP-K-V	736531	734377

NOU-VEAU