

Innenzahnrad-Pumpe

Baureihe QX



1	Allgemeines	5
1.1	Produktbeschreibung	5
1.2	Vorteile	5
1.3	EX-Schutz Ausführung	5
2	Technische Daten	5
2.1	Allgemeines (abweichende Werte nach Herstellerangabe)	5
2.2	Kenngößen für Druckbereich 1	6
2.3	Kenngößen für Druckbereich 2	7
2.4	Kenngößen für Druckbereich 3	7
2.5	Kenngößen für Druckbereich 4	8
2.6	Berechnung der minimalen Drehzahl	8
3	Kennlinien	9
3.1	Schalldruckpegel (Lp)	9
3.2	Wirkungsgrade (η)	9
3.3	Einsatz mit drehzahlveränderbarem Antrieb	11
4	Einzelpumpen	12
4.1	Geräteabmessungen Baugrösse 2 - 4	12
4.2	Geräteabmessungen Baugrösse 5 - 8	13
4.3	Druckbereich 1	14
4.4	Druckbereich 2	14
4.5	Druckbereich 3	15
4.6	Druckbereich 4	15
4.7	Druckbereich 4 mit kleinen Fördervolumen	16
4.8	Bestellangaben für Einzelpumpen	17
5	Doppelpumpen	18
5.1	Auswahltabelle	18
5.2	Geräteabmessungen	19
5.3	Bestellangaben für Doppelpumpen	28
6	Dreifachpumpen	29
6.1	Auswahltabelle	29
6.2	Bestellangaben für Dreifachpumpen	30
7	Pumpe mit kleinem Fördervolumen in Kombination mit anderen QX-Einfachpumpen	31
7.1	Geräteabmessung	31
7.2	Bestellangaben	32

8	Druckmittel	33
9	Verschmutzungs-klassifikation	33
10	Betriebssicherheit	33
11	Hinweis	33
12	Zubehör	34
12.1	Aufbauventile - Bohrbild SAE J518 code 61 / ISO 6162-1	34
12.2	Rohrflansche - Hochdruckausführung	35
12.3	Rohrflansche - Niederdruckausführung	36

1 Allgemeines

1.1 Produktbeschreibung

Die QX-Baureihe ist die 5. Generation der seit drei Jahrzehnten weltweit bewährten Bucher Innenzahnrad-Pumpe. Die einfache und robuste Konstruktion wurde mehrmals verbessert.

Fortschritte in den Herstellungsverfahren erlauben es, ohne höhere Beanspruchung einzelner Komponenten, die Pumpe wesentlich kompakter und leichter zu bauen.

Eine mit Hilfe von CAE neu konzipierte und optimierte Verzahnung ergibt nochmals merklich reduzierte Lärmwerte. Größere Dichtflächen führen zu höheren Wirkungsgraden.

Eine hydrodynamische/hydrostatische Zahnkranzlagerung erlaubt den Betrieb mit niedrigeren Viskositäten oder Drehzahlen. Das heißt, die QX-Pumpe eignet sich für Antriebe mit variabler Drehzahl, womit sie einen variablen Förderstrom erzeugen kann.

1.3 EX-Schutz Ausführung

Unsere Innenzahnrad-Pumpen sind für die Verwendung in folgenden explosions-gefährdeten Bereichen geeignet:

Richtlinie	2014/34/EU
Gruppe	II
Geräteklasse	3
Art der Atmosphäre	G
Temperaturklasse	T3 und T4

1.2 Vorteile

- Extrem lange Lebensdauer
- Volumetrischer Wirkungsgrad bis zu 98%
- Für den Einsatz mit drehzahlgeregelten Antrieben bestens geeignet
- Verwendbar für schwer entflammable Flüssigkeiten (HFB, HFC und HFD), Treibstoffe, biologisch abbaubare und niederviskose Flüssigkeiten
- Zertifizierung nach ATEX 2, ABS, DNV, GL, LR, NK, ...
- Geringe Förderstrom- und Druckpulsationen



II 3 G EEx c II T4
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C



II 3 G EEx c II T3
-20°C ≤ Ta ≤ +80°C

2 Technische Daten

2.1 Allgemeines (abweichende Werte nach Herstellerangabe)

Allgemeine Kenngrößen	Einheit	Bezeichnung, Wert
Einbaulage		beliebig
Befestigungsart (Standard)		2-Loch-Flansch nach ISO 3019/1 (SAE): QX 3 - 6 2-Loch-Flansch nach ISO 3019/2 (metrisch): QX 2 + 8
Drehrichtung		rechts oder links
Antriebsart		über elastische Kupplung
Volumetrischer Wirkungsgrad η_v		bis zu 98%
Druckflüssigkeit		HLP-Mineralöl DIN 51524 Teil 2, HFC nach VDMA 24317
Maximal zulässiger Verschmutzungsgrad der Druckflüssigkeit		Klasse 20/18/15 nach ISO 4406 (siehe Absatz 9)
Betriebsviskosität	mm ² /s	10 ... 100 *
Startviskosität		10 ... 300 * *abweichende Werte auf Anfrage
Druckflüssigkeitstemperatur	°C	HLP-Mineralöl min. -20, max. +80 / HFC max. +50 Bereich für höchste Lebensdauer +30 ... +60 (Viskositätsgrenze beachten)
Eingangsdruck maximal minimal	bar	1,5 absolut (ohne externen Leckölanschluss) 0,5 ... 0,98 absolut (abhängig von Baugröße und Drehzahl) Beispiel siehe Absatz 3.3.2
Anlauf gegen Druck	bar	max. 20 (abweichende Werte auf Anfrage)
Dichtungswerkstoff		NBR = Standard / FPM (Viton) = Option 09

WICHTIG: Die nachstehend angegebenen Kenngrößen gelten für Mineralöle nach DIN 51524 bei 20 ... 50 mm²/s. Der Betriebsdruck am Pumpenausgang wird auch für HFC nach VDMA 24317 angegeben.

2.2 Kenngrößen für Druckbereich 1

Verdrängungsvolumen effektiv ¹⁾ [cm ³ /U]	Förderstrom [l/min] 1450 min ⁻¹ p=0 bar	maximale Drehzahl [min ⁻¹]	minimale Drehzahl ⁷⁾ [min ⁻¹]	Type	Max. Betriebsdruck am Pumpenausgang				Drehmoment ³⁾ [Nm]	Leistungsaufnahme [kW] ⁴⁾
					kontinuierlich [bar]		intermittierend ²⁾ [bar]			
					Mineralöl	HFC	Mineralöl	HFC		
10,3 12,6 15,9	14,9 18,3 23,0	3600	1200	QX21-010 QX21-012 QX21-016	160 125 100	130 100 80	210 160 125	180 135 100	26 25 25	4,0 3,8 3,9
20,0 25,2 31,1	29,0 36,7 45,2	3000	900	QX31-020 QX31-025 QX31-032	160 125 100	130 100 80	210 160 125	180 135 100	51 50 50	7,7 7,7 7,5
40,6 50,2 64,5	59,0 72,9 93,8	3000 2600 2300	800	QX41-040 QX41-050 QX41-063	160 125 100	130 100 80	210 160 125	180 135 100	104 100 103	15,7 15,2 15,6
78,3 100,6 126,7	114,0 146,0 184,0	2300 2100 1800 ⁵⁾	800	QX51-080 QX51-100 QX51-125	160 125 100	130 100 80	210 160 125	180 135 100	200 201 203	30,4 30,5 30,8
159,7 201,1 248,4	232,0 293,0 362,0	1800 ⁶⁾ 1800 ⁶⁾ 1800 ⁶⁾	800	QX61-160 QX61-200 QX61-250	160 125 100	130 100 80	210 160 125	180 135 100	409 402 397	62,0 61,0 60,4
323,9 400,1 495,4	472,0 583,0 722,0	1750 ⁶⁾ 1750 ⁶⁾ 1500 ⁶⁾	800	QX81-315 QX81-400 QX81-500	160 125 100	130 100 80	210 160 125	180 135 100	830 801 793	126,0 121,6 120,5

1) Aufgrund der Fertigungstoleranzen kann es beim Verdrängungsvolumen geringe Abweichungen geben.

2) Max. 20 Sekunden, jedoch nicht mehr als 10% der Einschaltdauer.

3) Theoretischer Wert bei den für Mineralöl zulässigen kontinuierlichen Drücken.

4) Theoretischer Wert bei den für Mineralöl zulässigen kontinuierlichen Drücken und n = 1450 min⁻¹.

5) Bei Drehzahlen größer als 1450 min⁻¹ ist ein Eingangsdruck von min. 0,95 bar absolut erforderlich, und bei HFC Anwendung 2. Sauganschluss erforderlich.

6) Max. Drehzahl nur mit 2. Sauganschluß möglich, siehe Absatz 2.2.1.

7) Min. Drehzahl nur bei 40 cSt. Beispiel zur Berechnung der minimalen Drehzahl siehe Kapitel 2.6.

2.2.1 Ansaugverhältnisse der Pumpentypen QX61 und QX81

WICHTIG: Eingangsdruck min. 0,95 bar absolut bei einer Viskosität 10 ... 100 mm²/s (abweichende Werte auf Anfrage).

Typ	Drehzahl 1500 min ⁻¹ Saughöhe		Drehzahl 1800 min ⁻¹ Saughöhe	
	bis 150 mm	über 150 mm	bis 150 mm	über 150 mm
QX61-160	I	I	I	II
QX61-200	I	I	I	II
QX61-250	I	II	II	II
QX81-315	I	II	II	II
QX81-400	II	II	II	-
QX81-500	II	II	-	-

I = Standard mit einem Sauganschluss

II = Ausführung mit zwei Sauganschlüssen

Alle Pumpentypen nach II sind bis 1200 min⁻¹ ohne den 2. Sauganschluss einsetzbar

2.3 Kenngrößen für Druckbereich 2

Verdrängungsvolumen effektiv ¹⁾ [cm ³ /U]	Förderstrom [l/min] 1450 min ⁻¹ p=0 bar	maximale Drezahl [min ⁻¹]	minimale Drezahl ⁶⁾ [min ⁻¹]	Type	Max. Betriebsdruck am Pumpenausgang				Drehmoment ³⁾ [Nm]	Leistungsaufnahme ⁴⁾ [kW]						
					kontinuierlich [bar]		intermittierend ²⁾ [bar]									
					Mineralöl	HFC	Mineralöl	HFC								
5,1 6,3 7,9	7,4 9,1 11,5	3600	1500	QX22-005 QX22-006 QX22-008	210	180	250	210	17 21 27	2,6 3,2 4,0						
10,0 12,6 15,6	14,5 18,3 22,6			3400					1400	QX32-010 QX32-012 QX32-016	210	180	250	210	34 42 52	5,1 6,4 7,9
20,3 25,1 32,3	29,5 36,4 46,8									3200					1200	QX42-020 QX42-025 QX42-032
39,1 50,3 63,4	56,9 73,2 92,1	2800	1000		QX52-040 QX52-050 QX52-063	210	180	250								210
79,8 100,5 124,2	116,0 146,0 181,0			2500 ⁵⁾ 2300 ⁵⁾ 2000 ⁵⁾	800				QX62-080 QX62-100 QX62-125		210	180	250	210		
161,9 200,0 247,7	236,0 291,0 361,0			1800 ⁵⁾ 1750 ⁵⁾ 1500 ⁵⁾					800	QX82-160 QX82-200 QX82-250					210	

2.4 Kenngrößen für Druckbereich 3

Verdrängungsvolumen effektiv ¹⁾ [cm ³ /U]	Förderstrom [l/min] 1450 min ⁻¹ p=0 bar	maximale Drezahl [min ⁻¹]	minimale Drezahl ⁶⁾ [min ⁻¹]	Type	Max. Betriebsdruck am Pumpenausgang				Drehmoment ³⁾ [Nm]	Leistungsaufnahme ⁴⁾ [kW]						
					kontinuierlich [bar]		Intermittierend ²⁾ [bar]									
					Mineralöl	HFC	Mineralöl	HFC								
5,1 6,3 7,9	7,4 9,1 11,5	3600	1400	QX23-005 QX23-006 QX23-008	320	280	400	350	26 32 41	4,0 4,9 6,2						
10,0 12,6 15,6	14,5 18,3 22,6			3400					1100	QX33-010 QX33-012 QX33-016	320	280	400	350	51 64 80	7,7 9,7 12,1
20,3 25,1 32,3	29,5 36,4 46,8									3200					900	QX43-020 QX43-025 QX43-032
39,1 50,3 63,4	56,9 73,2 92,1	2800	800		QX53-040 QX53-050 QX53-063	320	280	400								350
79,8 100,5 124,2	116,0 146,0 181,0			2500 ⁵⁾ 2300 ⁵⁾ 2000 ⁵⁾	800				QX63-080 QX63-100 QX63-125		320	280	400	350		
161,9 200,0 247,7	236,0 291,0 361,0			1800 ⁵⁾ 1750 ⁵⁾ 1500 ⁵⁾					800	QX83-160 QX83-200 QX83-250					320	

1) Aufgrund der Fertigungstoleranzen kann es beim Verdrängungsvolumen geringe Abweichungen geben.

2) Max. 20 Sekunden, jedoch nicht mehr als 10% der Einschaltdauer.

3) Theoretischer Wert bei den für Mineralöl zulässigen kontinuierlichen Drücken.

4) Theoretischer Wert bei den für Mineralöl zulässigen kontinuierlichen Drücken und n = 1450 min⁻¹.

5) Bei Drehzahlen größer 1450 min⁻¹ ist ein Eingangsdruck von min. 0,95 bar absolut erforderlich.

6) Min. Drehzahl nur bei 40 cSt. Beispiel zur Berechnung der minimalen Drehzahl siehe Kapitel 2.6.

2.5 Kenngrößen für Druckbereich 4

Verdrängungsvolumen effektiv ¹⁾ [cm ³ /U]	Förderstrom [l/min] p=0,bar 1450 min ⁻¹	max. Drehzahl [min ⁻¹]	min. Drehzahl ⁶⁾ [min ⁻¹]	Type	Max. Betriebsdruck am Pumpenausgang				Drehmoment ³⁾ [Nm]	Leistungsaufnahme [kW] ⁴⁾
					kontinuierlich [bar]		Intermittierend ²⁾ [bar]			
					Mineralöl	HFC	Mineralöl	HFC		
3,2 4,2	4,8 6,2	3600	1500	QX24-003 QX24-004	320	280	400	350	17 21	2,6 3,2
5,1 6,3 7,9	7,4 9,1 11,5	3600	1400	QX24-005 QX24-006 QX24-008	360	320	400	350	29 36 46	4,4 5,5 7,0
10,0 12,6 15,6	14,5 18,3 22,6	3600	1100	QX34-010 QX34-012 QX34-016	360	320	400	350	57 72 89	8,7 11,0 13,6
20,3 25,1 32,3	29,5 36,4 46,8	3600	900	QX44-020 QX44-025 QX44-032	360	320	400	350	117 144 186	17,7 21,8 28,2
39,1 50,3 63,4	56,9 73,2 92,1	3000	800	QX54-040 QX54-050 QX54-063	340	280	400	350	213 274 345	32,3 41,6 52,3
79,8 100,5 124,2	116,0 146,0 181,0	2500 ⁵⁾ 2300 ⁵⁾ 2000 ⁵⁾	800	QX64-080 QX64-100 QX64-125	330	280	400	350	421 530 655	64,0 80,5 99,5
161,9 200,0 247,7	236,0 291,0 361,0	1800 ⁵⁾ 1750 ⁵⁾ 1500 ⁵⁾	800	QX84-160 QX84-200 QX84-250	330	280	400	350	856 1057 1309	130,0 160,5 198,7

1) Aufgrund der Fertigungstoleranzen kann es beim Verdrängungsvolumen geringe Abweichungen geben.

2) Max. 20 Sekunden, jedoch nicht mehr als 10% der Einschaltdauer.

3) Theoretischer Wert bei den für Mineralöl zulässigen kontinuierlichen Drücken.

4) Theoretischer Wert bei den für Mineralöl zulässigen kontinuierlichen Drücken und n = 1450 min⁻¹.

5) Bei Drehzahlen größer 1450 min⁻¹ ist ein Eingangsdruck von min. 0,95 bar absolut erforderlich.

6) Min. Drehzahl nur bei 40 cSt. Beispiel zur Berechnung der minimalen Drehzahl siehe Kapitel 2.6.

2.6 Berechnung der minimalen Drehzahl

$$n_{\min} = n_{\min \text{ bei } 40 \text{ cSt}} \left[\frac{1}{\text{min}} \right] \times \frac{\Delta p_{\text{Betriebsdruck}} [\text{bar}]}{\Delta p_{\text{max. kontinuierlich}} [\text{bar}]} \times \frac{40 \text{ cSt}}{\eta_{\text{Betriebsviskosität}} [\text{cSt}]}$$

Beispiel für eine QX44 mit 250 bar und 30 cSt:


$$n_{\min} = 900 \frac{1}{\text{min}} \times \frac{250 \text{ bar}}{360 \text{ bar}} \times \frac{40 \text{ cSt}}{30 \text{ cSt}} = 833 \frac{1}{\text{min}}$$

3 Kennlinien

WICHTIG: Die gezeigten Kennlinien gelten für die angegebenen Pumpentypen und Parameter.
Daten für andere Baugrößen und Einsatzbedingungen auf Anfrage.

3.1 Schalldruckpegel (L_p)

gemessen nach DIN 45635 Teil 26 im reflexionsarmen Schallmessraum der Universität Stuttgart:
Messabstand 1 m;
 $n = 1500 \text{ min}^{-1}$
Viskosität = $42 \text{ mm}^2/\text{s}$

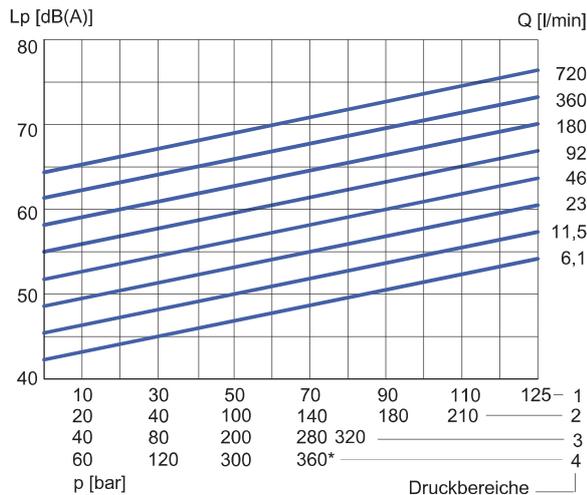


* Max. kontinuierlicher Betriebsdruck nach Baugröße bei Druckbereich 4 siehe Absatz 2.5

3.2 Wirkungsgrade (η)


gemessen bei Viskosität $42 \text{ mm}^2/\text{s}$, Drehzahl 1450 min^{-1}

3.2.1 Druckbereich 1

3.2.1.1 Volumetrischer Wirkungsgrad

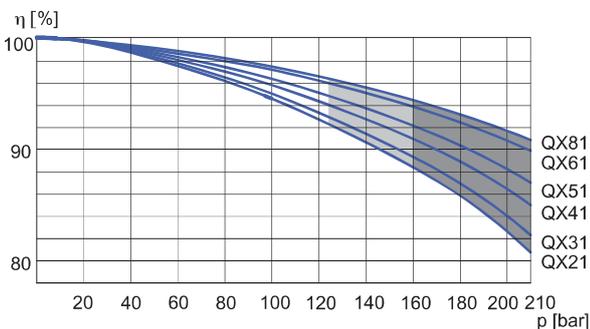


3.2.1.2 Hydraulisch-mechanischer Wirkungsgrad

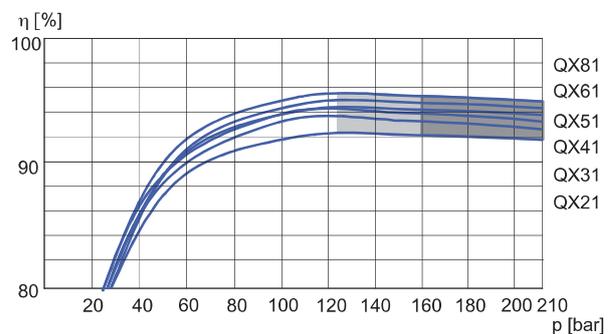

Intermittierender Betriebsdruck in Abhängigkeit von Verdrängungsvolumen (siehe Absatz 2.2)


3.2.2 Druckbereich 2

3.2.2.1 Volumetrischer Wirkungsgrad

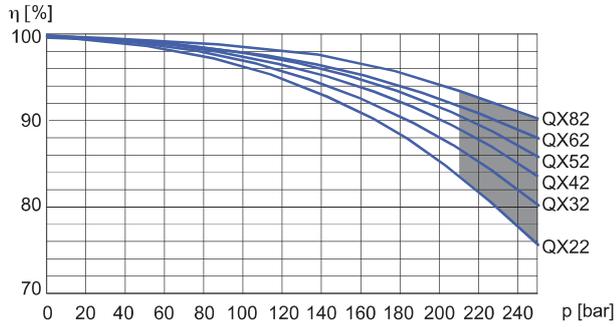


Intermittierender Betriebsdruck

3.2.2.2 Hydraulisch-mechanischer Wirkungsgrad

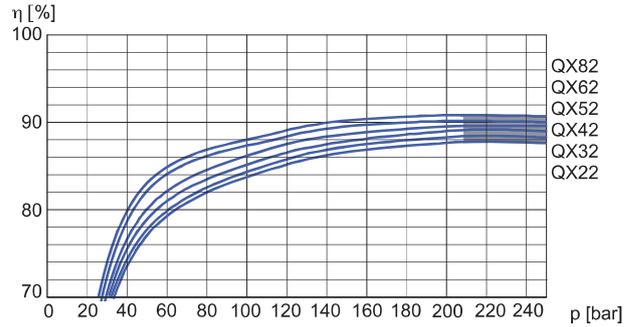


3.2.3 Druckbereich 3

3.2.3.1 Volumetrischer Wirkungsgrad

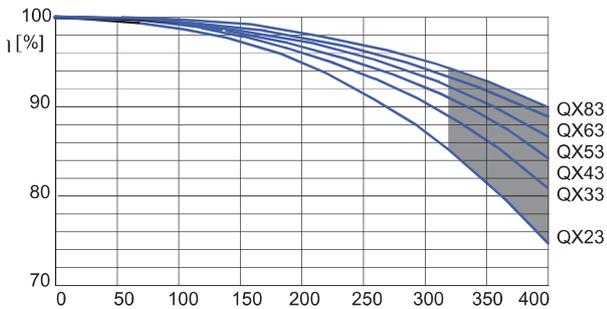


Intermittierender Betriebsdruck

3.2.3.2 Hydraulisch-mechanischer Wirkungsgrad

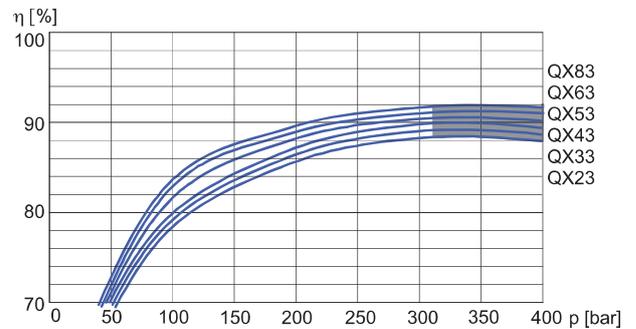


3.2.4 Druckbereich 4

3.2.4.1 Volumetrischer Wirkungsgrad

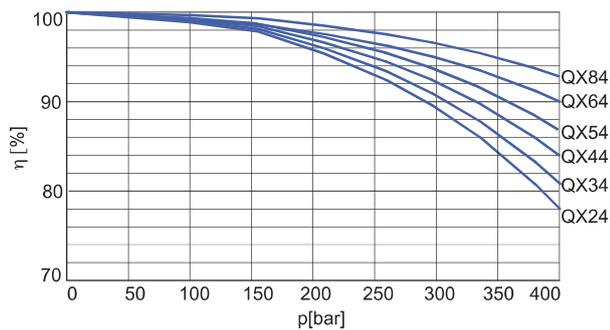

3.2.4.2 Hydraulisch-mechanischer Wirkungsgrad

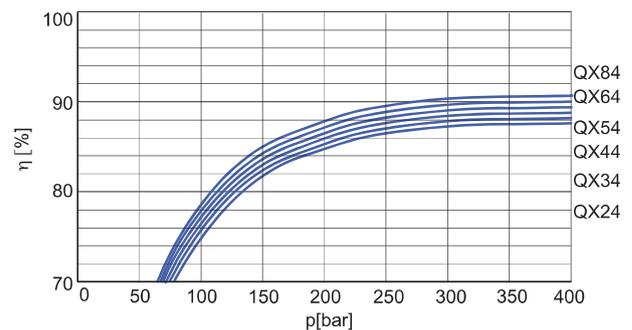


3.3 Einsatz mit drehzahlveränderbarem Antrieb

WICHTIG: Nachstehende Kenngrößen sind nur als Einsatzbeispiele zu verstehen. Diese gelten nur für die angegebenen Pumpentypen und Parameter. Gerne beraten wir Sie bei der Auslegung ihres Antriebes. QX-Pumpen mit drehzahlgeregeltem Antrieb haben alle einen externen Leckölanschluss.

3.3.1 Belastbarkeit einer Pumpe QX bei drehzahlveränderbaren Antrieben


Pumpe QX53-063, gemessen bei Viskosität 20 mm²/s

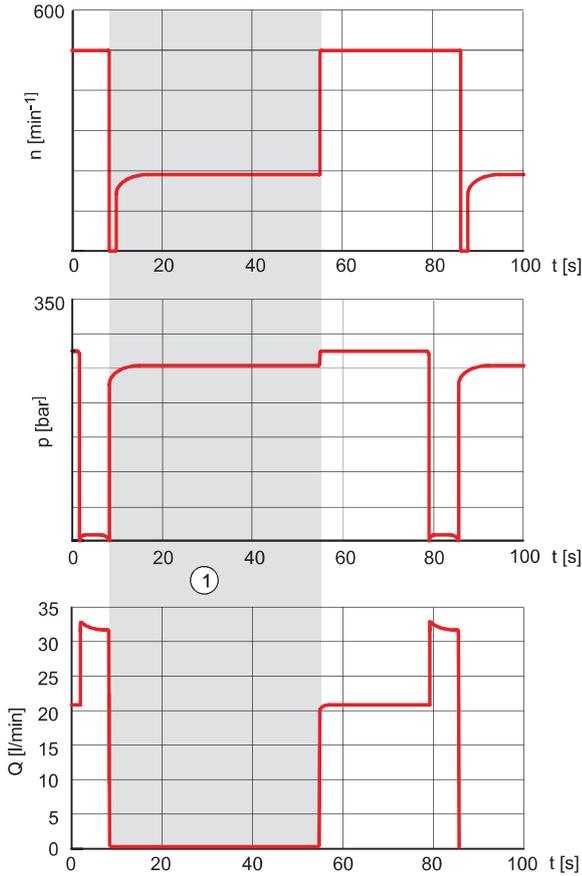

1 Druckhaltebetrieb Q = 0 l/min bis zu 60 s


3.3.2 Minimaler Druck am Pumpeneingang, abhängig von der Drehzahl

Pumpe QX53-063, gemessen bei Viskosität 42 mm²/s

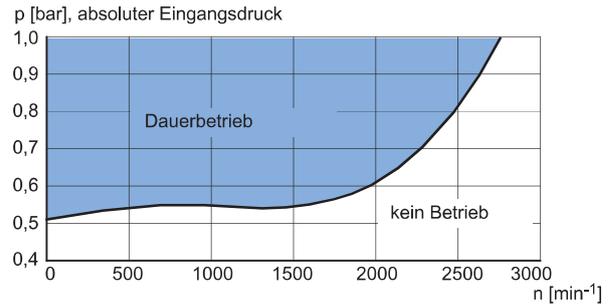

3.3.3 Minimale Drehzahl, abhängig vom Druck

Pumpe QX53-063, gemessen bei Viskosität 42 mm²/s.

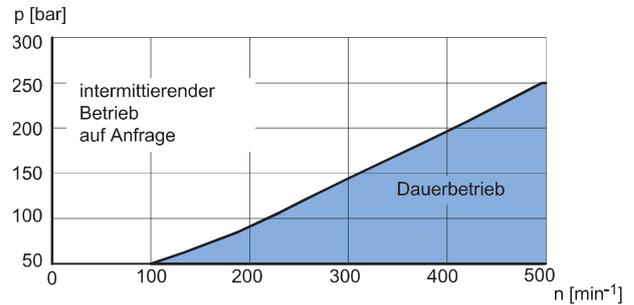

4 Einzelpumpen

4.1 Geräteabmessungen Baugrösse 2 - 4

Baugröße		2				3				4			
Druckbereich		1	2	3	4 ⁵⁾⁶⁾	1	2	3	4	1	2	3	4
Sauganschluss SAE J518 ¹⁾	S	G1" ³⁾ Gewinde				G1¼" ³⁾ Gewinde				1½"			
Druckanschluss SAE J518 ¹⁾	P	G½" ³⁾ ⁴⁾ Gewinde				G¾" ³⁾ ⁴⁾ Gewinde				1"			
Externer Leckölanschluss (Option 06) Druckbereich 1-3 optional Druckbereich 4 standard	①	G¼"				G¼"				G¼"			
Befestigungsart ovaler 2-Loch Flansch ISO 3019/1 (SAE) ISO 3019/2 (метрич.)	A	118				132				170			
	B (SAE)	-				106				146			
	B (Metr.)	100				109				140			
	C	9				11				14			
	N (SAE)	-				82,55 _{-0,05}				101,6 _{-0,05}			
	N (Metr.)	63 h8				80 h8				100 h8			
	O	8,5				8,5				10,5			
	V	6				6				7			
4-Loch Flansch ISO 3019/2	X (Metr.)	9				9				12			
	Y (Metr.)	85				103				125			
Wellenende zylindrisch ISO/R775 ²⁾	D	20 j6				25 j6				32 j6			
	E	36				42				58			
	F	6				8				10			
	G	22,5				28				35			
	I	45				50				68			
Gehäuse	K	37,5				44				52,5			
	L	135	117	152	192	162	142,5	187,5	232,5	200	174	230	286
	M	-	55	90	125	-	69,5	114,5	159,5	-	87	143	199
	T1	43				55	53,5			67			
	T2	43				55	60			67	70		
	Z	100				120				125			
	W	80				100				136			
Masse	kg	6	6	7	8	10	10	13	15	20	18	22	27

- 1) Anbaubild für Rohrflansche nach SAE J518 code 61 bzw. ISO 6162-1. Hochdruck-Ausführung bis 420 bar (siehe Absatz 12.2), Niederdruck-Ausführung bis 16 bar (siehe Absatz 12.3)
- 2) Andere Wellenenden auf Anfrage.
- 3) Gewindeanschluss nach DIN 3852 Teil 2.
- 4) Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Druckbereich 2 und 3 möglich.
- 5) Geräteabmessungen gelten nicht für Pumpen mit kleinen Fördervolumen (3,3 cm³/U und 4,2 cm³/U siehe Kapitel 4.7).
- 6) Innenzahnrad-Pumpen der Baugrösse 2 mit kleinem Fördervolumen (3,3 cm³/U und 4,2 cm³/U) beinhalten standardmäßig einen externen Leckölanschluß (Option 06).


4.2 Geräteabmessungen Baugröße 5 - 8

Baugröße		5				6				8			
Druckbereich		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Sauganschluss SAE J518 ¹⁾	S	2"				2½"				3"			
Druckanschluss SAE J518 ¹⁾	P	1¼"				1½"				2"			
Externer Leckölanschluss (Option 06) Druckbereich 1-3 optional Druckbereich 4 standard	①	G¼"				G¾"				G½"			
Befestigungsart ovaler 2-Loch Flansch ISO 3019/1 (SAE) ISO 3019/2 (Metr.)	A	212				267				330			
	B (SAE)	181				229				-			
	B (Metr.)	180				224				280			
Befestigungsart ovaler 2-Loch Flansch ISO 3019/1 (SAE) ISO 3019/2 (Metr.)	C	18				22				26			
	N (SAE)	127 _{-0,05}				152,4 _{-0,05}				-			
	N (Metr.)	125 h8				160 h8				200 h8			
	O	12,5				16,5				20			
	V	7				7				9			
4-Loch Flansch ISO 3019/2	X (Metr.)	14				18				22			
	Y (Metr.)	160				200				250			
Wellenende zylindrisch ISO/R775 ²⁾	D	40 j6				50 j6				63 j6			
	E	82				82				105			
	F	12				14				18			
	G	43				53,5				67			
	I	92				92				117			
Gehäuse	K	60,5				74				90			
	L	240,5	208,5	279,5	348,5	286	246	336	426	359	311	426	541
	M	-	102	172	242	-	119	209	299	-	151	266	381
	T1	90,5	89			107	110			137	138		
	T2	90,5	89			107	110			137	138		
	Z	156				195	197			250			
	W	165				203				256			
Masse	kg	36	32	41	50	64	57	77	90	130	118	160	200

1) Anbaubild für Rohrflansche nach SAE J518 code 61 bzw. ISO 6162-1.
 - Hochdruck-Ausführung bis 420 bar (siehe Absatz 12.2)
 - Niederdruck-Ausführung bis 16 bar (siehe Absatz 12.3)

2) Andere Wellenenden auf Anfrage.


4.3 Druckbereich 1

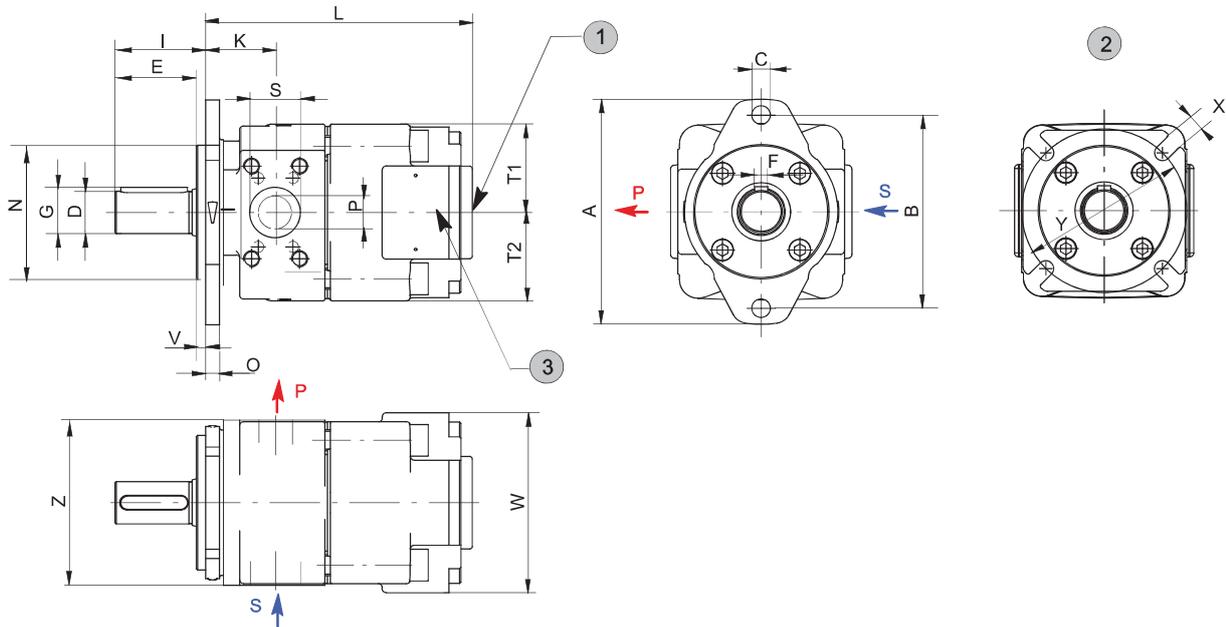

1	Option 06 = externer Leckölanschluss
2	Option 66 = Ausführung 4-Loch Flansch ISO 3019/2

3	2. Sauganschluss bei: QX51=SAE 1 1/4", QX61=SAE 2" und QX81=SAE 2 1/2", je nach Betriebsbedingungen notwendig, siehe Absatz 2.2.1
---	--


4.4 Druckbereich 2

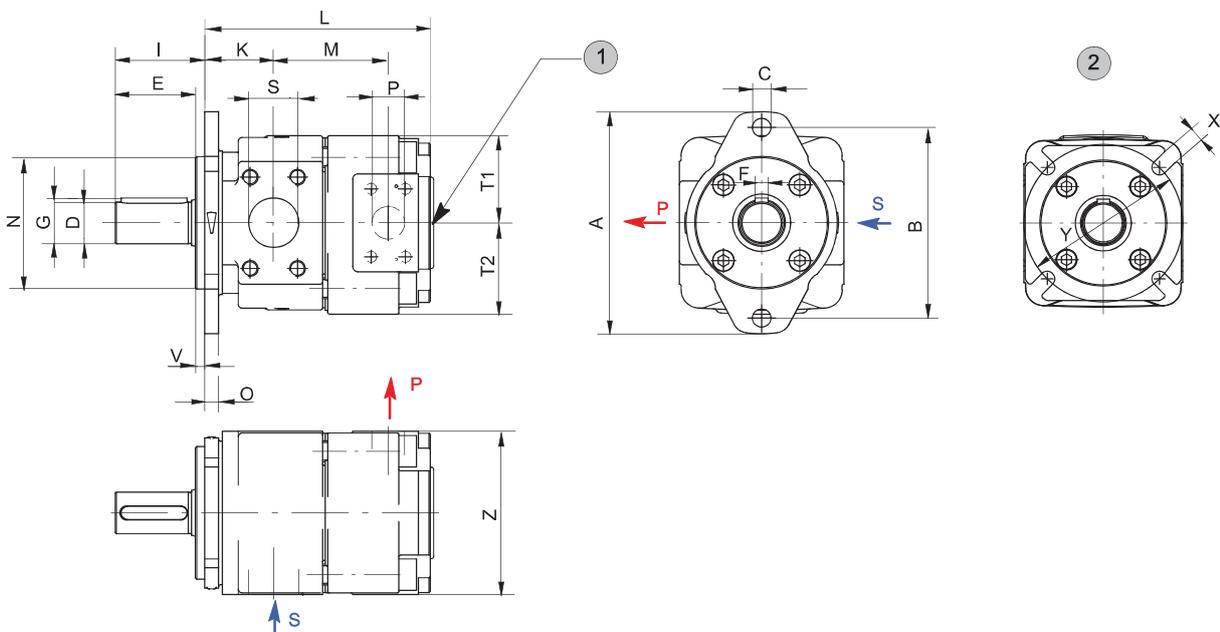

1	Option 06 = externer Leckölanschluss
---	--------------------------------------

2	Option 66 = Ausführung 4-Loch Flansch
---	---------------------------------------


4.5 Druckbereich 3

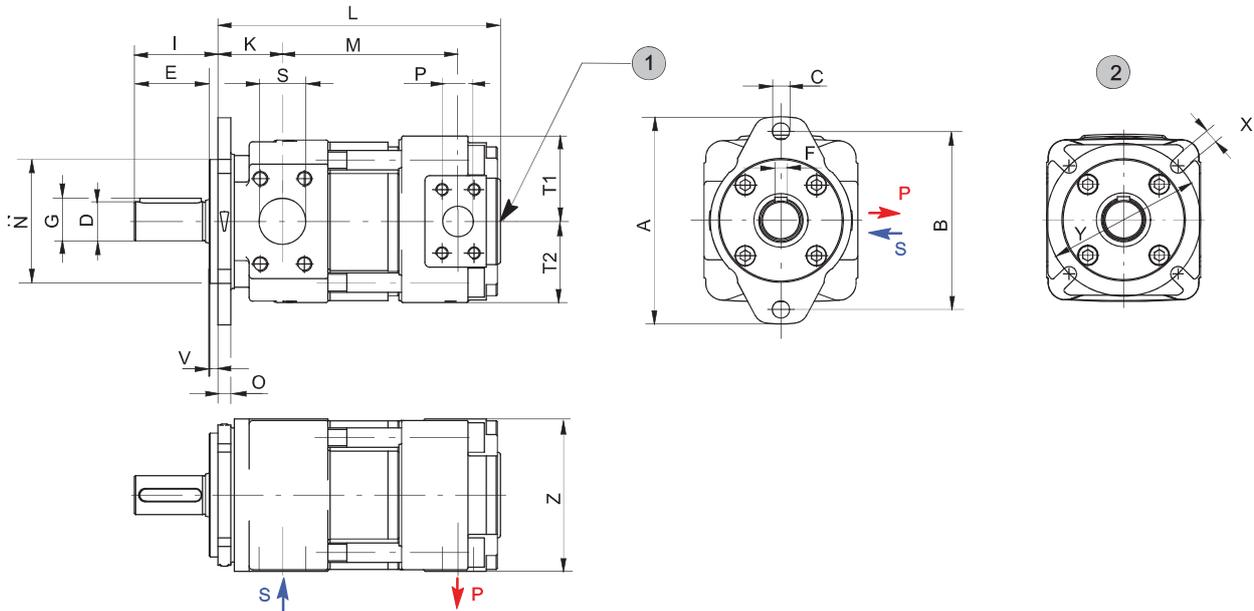

1 Option 06 = externer Leckölanschluss

2 Option 66 = Ausführung 4-Loch Flansch ISO 3019/2

4.6 Druckbereich 4

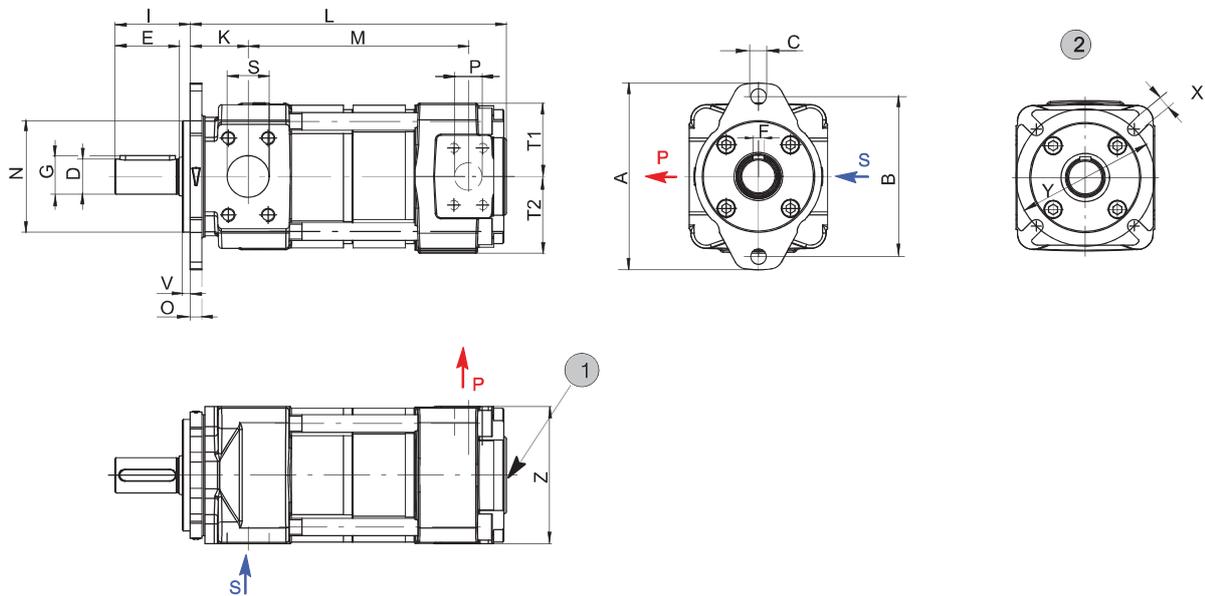


1 Option 06 = externer Leckölanschluss

2 Option 66 = Ausführung 4-Loch Flansch ISO 3019/2

4.7 Druckbereich 4 mit kleinen Fördervolumen

QX24 mit Verdrängungsvolumen von 3 und 4 cm³/U.

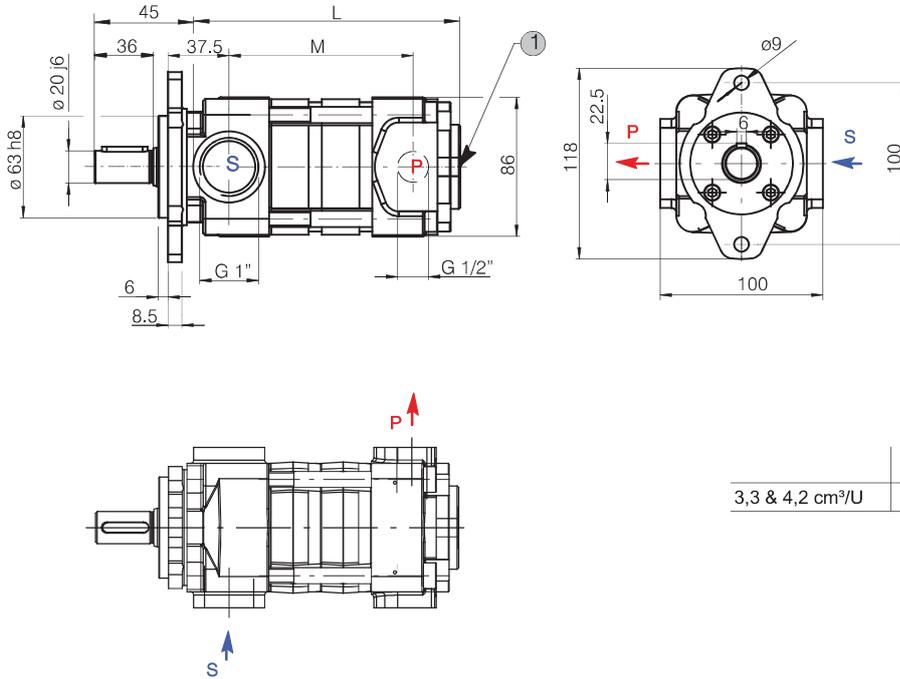

	L	M
3,3 & 4,2 cm ³ /U	179,5	113

- 1 Standardausführung mit Option 06 (externer Leckölanschluss)

4.8 Bestellangaben für Einzelpumpen

		Q X 5 3 - 0 4 0 R * *
Baureihe	= QX	
Baugröße	= 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	
Druckbereich	= 1 / 2 / 3 / 4	
Verdrängungsvolumen [cm ³ /U]	= 3,1 - 495,4	
Drehrichtung (mit Blick auf Wellenende)	rechts = R (Standard) links = L	
Option	siehe Absatz 4.8.3	

4.8.1 Bestellbeispiel

Gesucht:	Einzelpumpe
Verdrängungsvolumen:	40 cm ³ /U
Dauerdruck:	300 bar
Einsatz in Mineralöl	
Bestellbezeichnung:	QX53-040R

4.8.2 Standardausführung

- Drehrichtung "rechts"
- 2-Loch Befestigungsflansch nach ISO 3019/1 (SAE): Baugröße QX 3-6
- 2-Loch Befestigungsflansch nach ISO 3019/2 (metr.): Baugröße QX 2+8
- Dichtungswerkstoffe aus NBR
- Wellenende zylindrisch nach ISO R775
- Schwarz grundiert, Flanschflächen nicht grundiert.

4.8.3 Optionen

- O = Pumpe ohne Grundierung
 - 06 = Externer Leckölanschluss
 - QX 2-5 = G¹/₄"
 - QX 6 = G³/₈"
 - QX 8 = G¹/₂"
 - 09 = Dichtungswerkstoffe aus FPM (Viton), Pumpe ohne Grundierung
 - 12 = 2-Loch Befestigungsflansch nach ISO 3019/2 (metr.): Baugröße QX 3 - 6
 - 29 = Druckflüssigkeit HFB und HFC, bei Baugröße 2-5, Pumpe ohne Grundierung
 - 66 = 4-Loch Befestigungsflansch nach ISO 3019/2 (metr.)
 - 83 = 2. Sauganschluss bei:
QX51 = SAE 1¹/₄"
QX61 = SAE 2"
QX81 = SAE 2¹/₂"
 - 117 = Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Baugröße 2+3 im Druckbereich 2+3
- Weitere Optionen auf Anfrage

5 Doppelpumpen

Die QX Doppelpumpen bestehen aus zwei, auf der gleichen Antriebswelle angeordneten, hydraulisch getrennt arbeitenden Einzelpumpen. Die Pumpen haben einen gemeinsamen Sauganschluss im Pumpenmittelteil. Die größte Pumpe einer Kombination sitzt auf der Seite des Wellenendes (Antriebsseite) und wird als Pumpe I bezeichnet. Bei gleicher Baugröße ist die Pumpe mit dem größeren Verdrängungsvolumen auf der Antriebsseite.

Doppelpumpen können entsprechend der folgenden Tabelle zusammengestellt werden. Im Schnittpunkt der Pumpen ist ein Buchstabe angegeben. Dieser verweist auf den Absatz 5.2, welcher das entsprechende Maßblatt enthält. Befindet sich im Schnittpunkt kein Buchstabe, ist die Pumpenkombination nicht möglich.


WICHTIG: Doppelpumpen mit Druckbereich 4 auf Anfrage.

5.1 Auswahltabelle

		Pumpe 2																		max. zulässiges Drehmoment [Nm] Antriebsseite	
		Verdrängungsvolumen [cm ³ /U]																			
		5/6/8		10/12/16		20/25/32		40/50/63		80/100/125		160/200/250		315	400	500					
		Höchstdruck [bar]																			
		250	400	125/160/210	250	400	125/160/210	250	400	125/160/210	250	400	125/160/210	250	400	125/160/210	250	400	125/160/210		
		QX22..	QX23..	QX21..	QX32..	QX33..	QX31..	QX42..	QX43..	QX41..	QX52..	QX53..	QX51..	QX62..	QX63..	QX61..	QX82..	QX83..	QX81..		
Pumpe 1	5/6/8	250	QX22..	E																65	
		400	QX23..	H	I																
	10/12/16	125/160/210	QX21..	B	C	A															130
		250	QX32..	E	F	D	E														
	20/25/32	400	QX33..	H	I	G	H	I													260
		125/160/210	QX31..	B	C	A	B	C	A												
	40/50/63	250	QX42..	E	F	D	E	F	D	E											520
		400	QX43..	H	I	G	H	I	G	H	I										
	80/100/125	125/160/210	QX41..	B	C	A	B	C	A	B	C	A									1050
		250	QX52..	E	F	D	E	F	D	E	F	D	E								
	160/200/250	400	QX53..	H	I	G	H	I	G	H	I	G	H	I							2100
		125/160/210	QX51..	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A						
315	400	500	250	QX62..			E	F	D	E	F	D	E							2100	
			400	QX63..			H	I	G	H	I	G	H	I	G	H	I				
315	400	500	125/160/210	QX61..			B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A			
			250	QX82..					E	F	D	E	F	D	E	F	D	E			
315	400	500	400	QX83..					H	I	G	H	I	G	H	I	G	H	I		
			125/160/210	QX81..					B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	

5.2 Geräteabmessungen

A Doppelpumpen QX.1/1.1

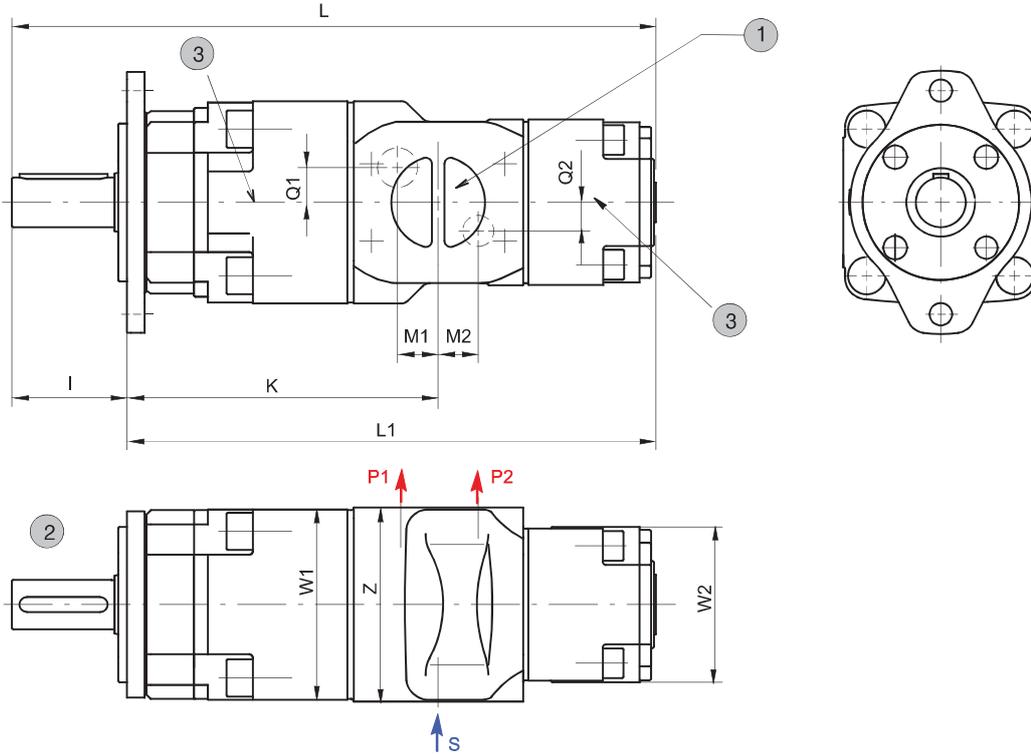

1	S = gemeinsamer Sauganschluss
2	Wellen- und Anbaumaße siehe Absatz 4


3	2. Sauganschluss, je nach Betriebsbedingungen notwendig, siehe Absatz 2.2.1 QX51=SAE 1 1/4", QX61=SAE 2", QX81=SAE 2 1/2"
---	---

Typ	L	L1	K	M1	M2	Q1	Q2	I	Z	W1	W2	S	P1	P2
QX21/21	294,5	249,5	140,5	18	18			45	100	80	80	G1 1/4" ¹⁾	G1/2" ^{1) 2)}	G1/2" ^{1) 2)}
QX31/21	342	292	170,5	26	30	-	-	50	120	100	80	G1 1/2" ¹⁾	G3/4" ^{1) 2)}	G3/4" ^{1) 2)}
QX31/31	356	306			26					100	100			
QX41/21	394,9	326,5	200,5	20	35	15	15	68	125	136	80	SAE 2"	SAE 1"	G1/2" ^{1) 2)}
QX41/31	409	341			33					136	100			G3/4" ^{1) 2)}
QX41/41	447	379	208	27,5	27,5	23	23			136	136			SAE 1"
QX51/21	466,5	374,5	241	22,5	42,5	15	-	92	156	165	80	SAE 2 1/2"	SAE 1 1/4"	G1/2" ^{1) 2)}
QX51/31	481	389			38,5					165	100			G3/4" ^{1) 2)}
QX51/41	519	427	248,5	30	32	28	23	92	156	165	136	SAE 3"	SAE 1 1/4"	SAE 1"
QX51/51	545,5	453,5			30					165	165			SAE 1 1/4"
QX61/31	539,5	447,5	287	24	47	17	14	92	195	203	100	SAE 3 1/2"	SAE 1 1/2"	G3/4" ^{1) 2)}
QX61/41	562,5	470,5		27	39	26	27			203	136			SAE 1"
QX61/51	599	507	292	32	40	35	28	92	195	203	165	SAE 3 1/2"	SAE 1 1/2"	SAE 1 1/4"
QX61/61	626	534			32					203	203			SAE 1 1/2"
QX81/41	677	560	359	34,5	50,5	25	25	117	250	250	136	SAE 3 1/2"	SAE 2"	SAE 1"
QX81/51	703,5	586,5		35,5	46,5					30	250			165
QX81/61	730,5	613,5		44,5	35	35	250			203	SAE 4"	SAE 1 1/2"		
QX81/81	772,5	655,5		37,5	37,5	40	256			256		SAE 2"		

1) Gewindeanschluss nach DIN 3852 Teil 2.

2) Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Druckbereich 2+3 möglich.

B Doppelpumpen QX.1/2

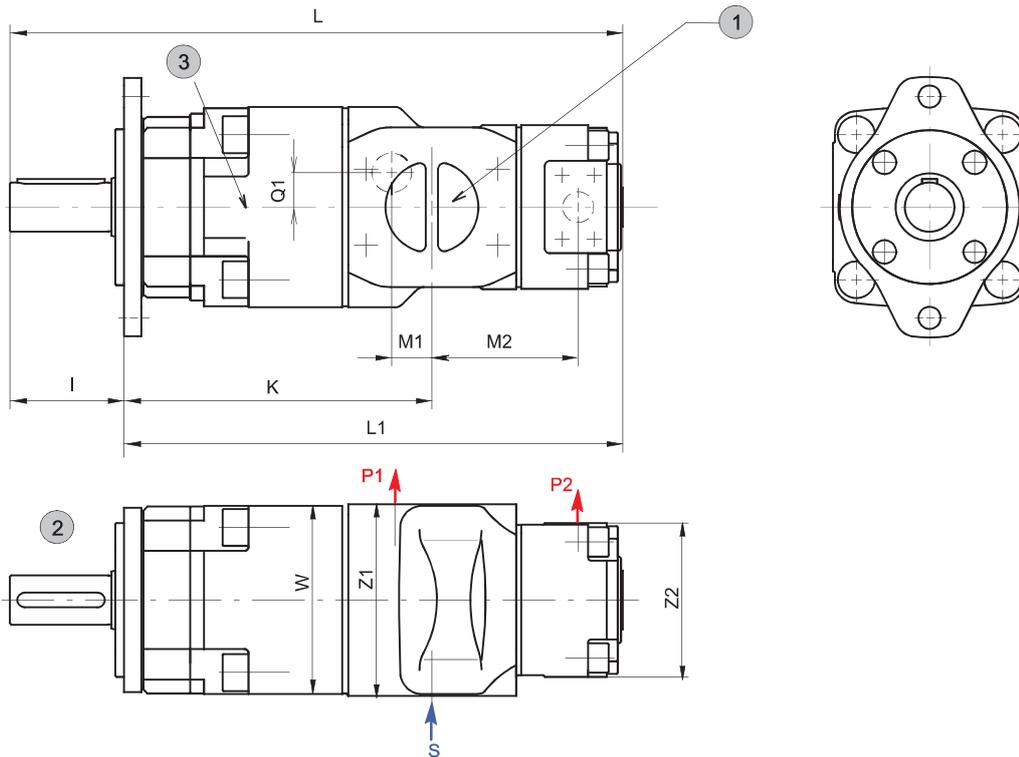

1	S = gemeinsamer Sauganschluss
2	Wellen- und Anbaumaße siehe Absatz 4


3	2. Sauganschluss, je nach Betriebsbedingungen notwendig, siehe Absatz 2.2.1 QX51=SAE 1¼", QX61=SAE 2", QX81=SAE 2½"
---	---

Typ	L	L1	K	M1	M2	Q1	I	Z1	Z2	W	S	P1	P2
QX21/22	276,5	231,5	140,5	18	67	-	45	100	100	80	G1¼" 1)	G½" 1) 2)	G½" 1) 2)
QX31/22	324	274	170,5	26	79		50	120	100	100	G1½" 1)	G¾" 1) 2)	G¾" 1) 2)
QX31/32	336,5	286,5			87		120	120					
QX41/22	376,5	308,5	200,5	20	84	15	68	125	100	136	SAE 2"	SAE 1"	G½" 1) 2)
QX41/32	389,5	321,5			92				120				G¾" 1) 2)
QX41/42	421	353			110,5				23				125
QX51/22	448,5	356,5	241	22,5	91,5	15	92	156	100	165	SAE 2½"	SAE 1¼"	G½" 1) 2)
QX51/32	462	370			99,5				120				G¾" 1) 2)
QX51/42	493	401	248,5	30	118	28	92	195	125	203	SAE 3"	SAE 1½"	SAE 1"
QX51/52	513,5	421,5			127				156				SAE 1¼"
QX61/32	520	428			24				17				120
QX61/42	536,5	444,5	287	27	112	26	92	195	125	203	SAE 1½"	SAE 1"	SAE 1"
QX61/52	567	475			123				156				SAE 1¼"
QX61/62	586	494	292	32	137	35	117	250	197	256	SAE 3½"	SAE 2"	SAE 1½"
QX81/42	651	534			149				125				SAE 1"
QX81/52	671	554			34,5				25				156
QX81/62	690,5	573,5	359	37,5	161,5	40	117	250	197	256	SAE 4"	SAE 2"	SAE 1½"
QX81/82	724,5	607,5			178,5				250				SAE 2"

1) Gewindeanschluss nach DIN 3852 Teil 2.

2) Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Druckbereich 2+3 möglich.

C Doppelpumpen QX.1/3

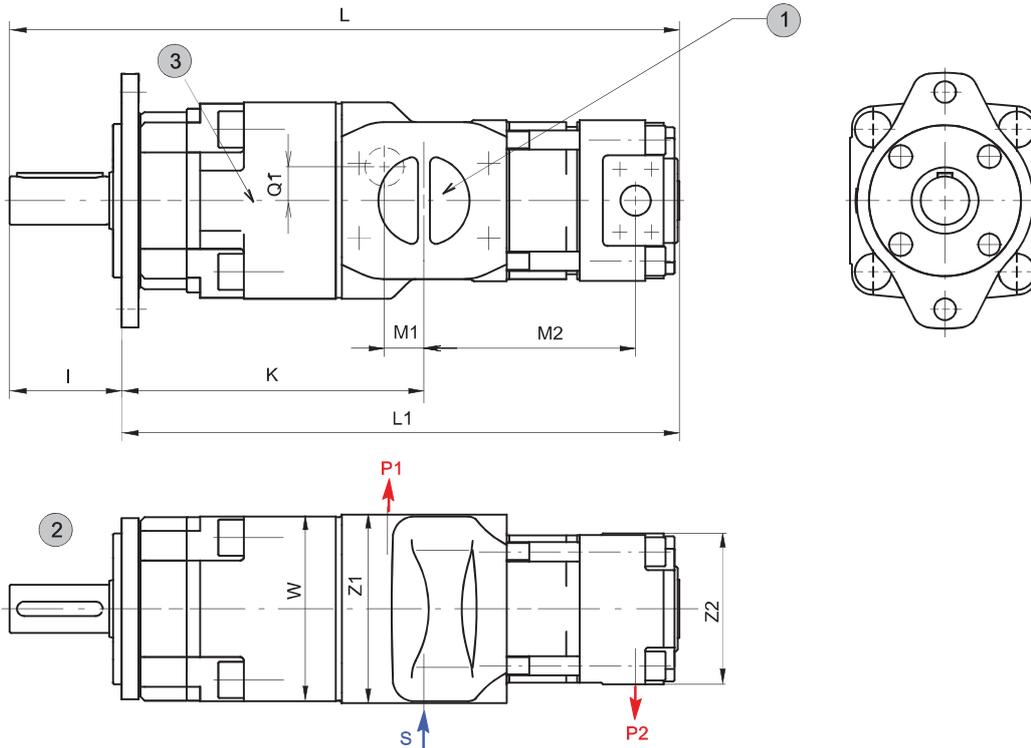

1	S = gemeinsamer Sauganschluss
2	Wellen- und Anbaumaße siehe Absatz 4


3	2. Sauganschluss, je nach Betriebsbedingungen notwendig, siehe Absatz 2.2.1 QX51=SAE 1¼", QX61=SAE 2", QX81=SAE 2½"
---	---

Typ	L	L1	K	M1	M2	Q1	I	Z1	Z2	W	S	P1	P2		
QX21/23	311,5	266,5	140,5	18	102	-	45	100	100	80	G1¼" 1)	G ½" 1) 2)	G½" 1) 2)		
QX31/23	358,5	308,5	170,5	26	114		50	120	120	100	G1½" 1)	G ¾" 1) 2)			
QX31/33	382	332			132		15	68	125	100			136	SAE 2"	SAE 1"
QX41/23	412	344	200,5	18,5	119	23	92	125	120	165	SAE 2"	SAE 1"	G½" 1) 2)		
QX41/33	434,5	366,5			137				125				136	SAE 1"	SAE 1"
QX41/43	477	409			208				26				166,5	125	125
QX51/23	484	392	241	22,5	126,5	15	92	156	100	203	SAE 2½"	SAE 1¼"	G½" 1) 2)		
QX51/33	506,5	414,5			144,5				120				165	SAE 1¼"	G¾" 1) 2)
QX51/43	549	457			174				125				165	SAE 1"	SAE 1"
QX51/53	583,5	491,5	248,5	30	197	28	92	195	156	203	SAE 3"	SAE 1¼"	SAE 1¼"		
QX61/33	565	473			287				24				157	17	120
QX61/43	592,5	500,5	292	32	179	26	92	195	125	256	SAE 3"	SAE 1½"	SAE 1"		
QX61/53	637	545			207				156				203	SAE 1¼"	SAE 1¼"
QX61/63	676	584			239				197				203	SAE 1½"	SAE 1½"
QX81/43	707	590	359	34,5	196,5	25	117	250	125	256	SAE 3½"	SAE 2"	SAE 1"		
QX81/53	741,5	624,5			219,5				156				256	SAE 1¼"	SAE 1¼"
QX81/63	780,5	663,5			251,5				197				256	SAE 1½"	SAE 1½"
QX81/83	839,5	722,5			293,5				250				256	SAE 2"	SAE 2"

1) Gewindeanschluss nach DIN 3852 Teil 2.

2) Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Druckbereich 2 und 3 möglich.

D Doppelpumpen QX.2/1

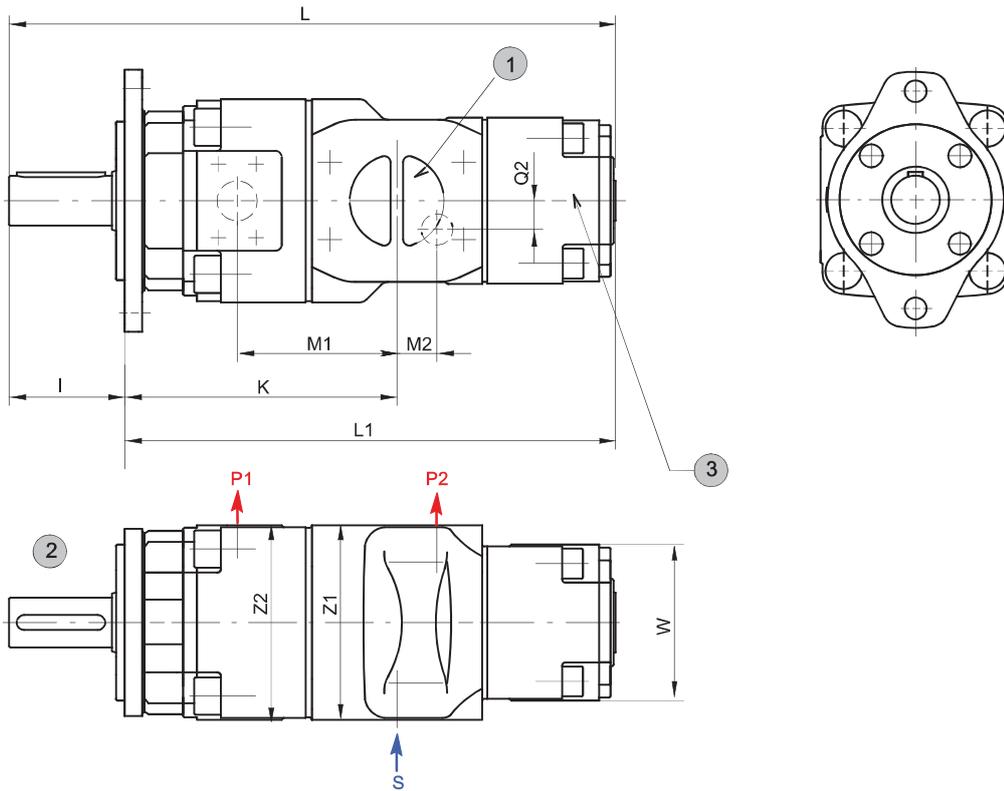

1	S = gemeinsamer Sauganschluss
2	Wellen- und Anbaumaße siehe Absatz 4


3	2. Sauganschluss je nach Betriebsbedingungen notwendig, siehe Absatz 2.2.1 QX51=SAE 1¼", QX61=SAE 2"
---	---

Typ	L	L1	K	M1	M2	Q2	I	Z1	Z2	W	S	P1	P2							
QX32/21	322	272	150,5	87	30	-	50	120	120	80	G1½" 1)	G¾" 1) 2)	G½" 1) 2)							
QX42/21	369	301	174,5	103	35	-	68	125	125		SAE 2"	SAE 1"	G¾" 1) 2)							
QX42/31	383	315			33	15				92	156			156	SAE 2½"	SAE 1¼"	G½" 1) 2)			
QX52/21	434,5	342,5	209	119,5	43	-	92	156	156			100	SAE 2½"				SAE 1¼"	G¾" 1) 2)		
QX52/31	449	357			38,5	15				92	195			197	136	SAE 3"		SAE 1½"	SAE 1"	
QX52/41	487	395	216,5	127	32	23	92	195	197			136	SAE 3"				SAE 1½"			SAE 1"
QX62/31	499,5	407,5	247	144	47	14				92	195			197	136	SAE 3"		SAE 1½"	G¾" 1) 2)	
QX62/41	522,5	430,5			39	27	92	149	40			28	165				SAE 3½"		SAE 1½"	SAE 1"
QX62/51	559	467	252	149	40	28				117	250			250	165	SAE 3½"		SAE 2"		SAE 1¼"
QX82/41	627	510	309	178,5	50,5	25	117	250	250			136	SAE 3½"				SAE 2"		SAE 1"	
QX82/51	653,5	536,5			46,5	30				117	250			250	165	SAE 3½"		SAE 2"	SAE 2"	SAE 1¼"
QX82/61	680,5	563,5			44,5	35														117

1) Gewindeanschluss nach DIN 3852 Teil 2.

2) Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Druckbereich 2 und 3 möglich.

E Doppelpumpen QX.2/2

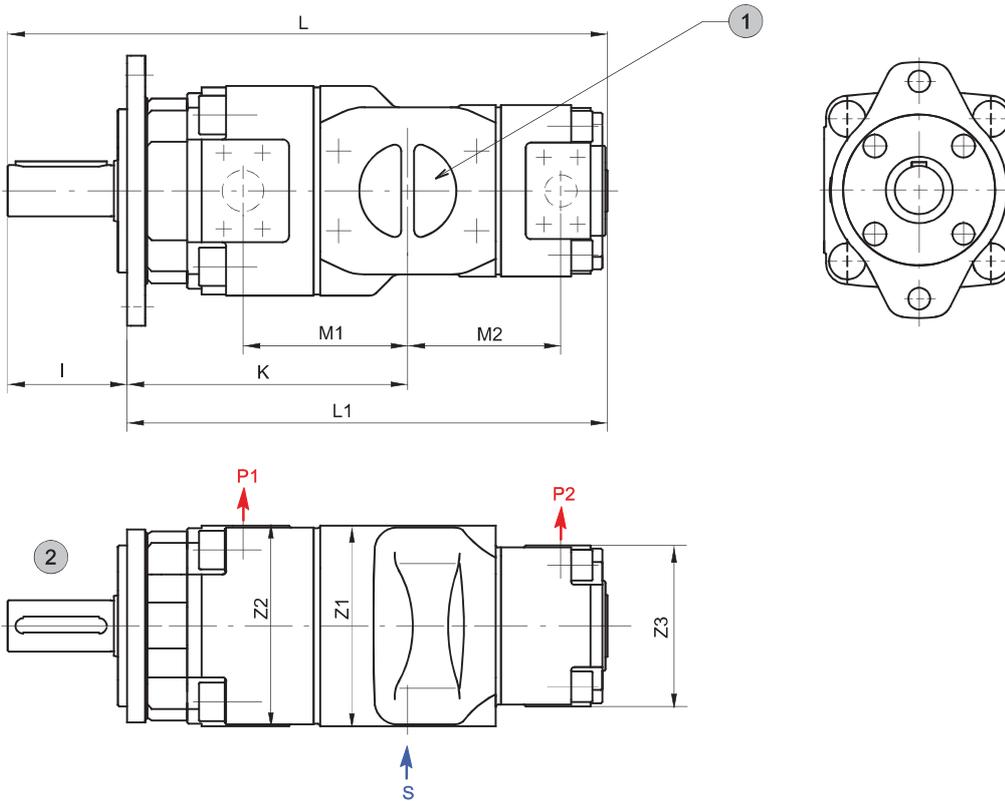

1 S = gemeinsamer Sauganschluss


2 Wellen- und Anbaumaße siehe Absatz 4

Typ	L	L1	K	M1	M2	I	Z1	Z2	Z3	S	P1	P2
QX22/22	258,5	213,5	122,5	67	67	45	100		100	G1¼" 1)	G ½" 1) 2)	G½" 1) 2)
QX32/22	304	254	150,5	87	79	50	120		100	G1½" 1)	G ¾" 1) 2)	G¾" 1) 2)
QX32/32	317	267			87			120				
QX42/22	351	283	174,5	103	84	68	125		100	SAE 2"	SAE 1"	G½" 1) 2)
QX42/32	363,5	295,5			92			120	G¾" 1) 2)			
QX42/42	395	327	182	110,5	110,5			125	125			SAE 1"
QX52/22	416,5	324,5	209	119,5	91,5	92	156		100	SAE 2½"	SAE 1¼"	G½" 1) 2)
QX52/32	429,5	337,5			99,5			120	G¾" 1) 2)			
QX52/42	461	369	216,5	127	118			125	125			SAE 1"
QX52/52	482	390			127	156	156	SAE 1¼"				
QX62/32	480	388	247	144	112	92	195	197	120	SAE 3"	SAE 1 ½"	G¾" 1) 2)
QX62/42	496,5	404,5			123				125			SAE 1"
QX62/52	527	435	252	149	137			156	156			SAE 1¼"
QX62/62	546	454			149	197	197	SAE 1½"				
QX82/42	601	484	309	178,5	140,5	117	250		125	SAE 3½"	SAE 2"	SAE 1"
QX82/52	621,5	504,5			149,5			156	SAE 1¼"			
QX82/62	640,5	523,5			161,5			197	SAE 1½"			
QX82/82	674,5	557,5			178,5			250	SAE 2"			

1) Gewindeanschluss DIN 3852 Teil 2.

2) Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Druckbereich 2 und 3 möglich.

F Doppelpumpen QX.2/1.3

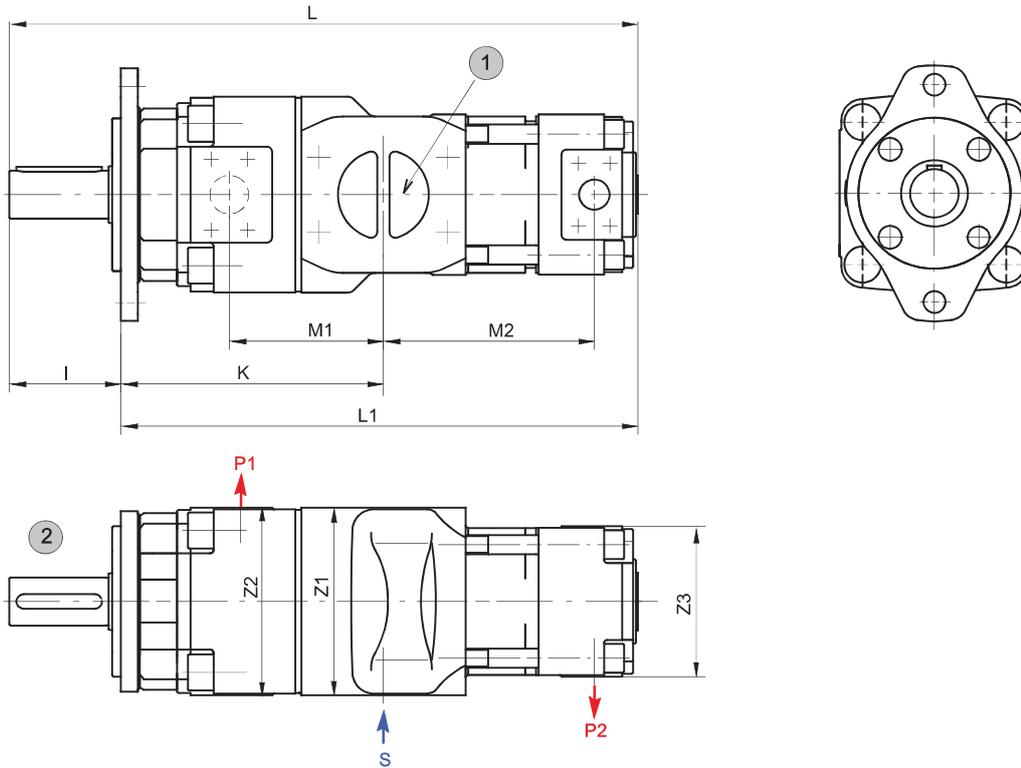

1 S = gemeinsamer Sauganschluss


2 Wellen- und Anbaumaße siehe Absatz 4

Typ	L	L1	K	M1	M2	I	Z1	Z2	Z3	S	P1	P2	
QX32/23	339	289	150,5	87	114	50	120		100	G1½" ¹⁾	G¾" ^{1) 2)}	G½" ^{1) 2)}	
QX42/23	386	318	174,5	103	119	68	125			SAE 2"	SAE 1"	G¾" ^{1) 2)}	
QX42/33	410	342			137				120				
QX52/23	452	360	209	119,5	126,5	92	156		100	SAE 2½"	SAE 1¼"	G½" ^{1) 2)}	
QX52/33	474,5	382,5			144,5				120				
QX52/43	517	425			174				125				
QX62/33	525	433	247	144	157	92	195	197	120	SAE 3"	SAE 1½"	G¾" ^{1) 2)}	
QX62/43	552,5	460,5			179							125	
QX62/53	597	505			207							156	
QX82/43	657	540			196,5							125	
QX82/53	691,5	574,5	309	178,5	219,5	117	250		156	SAE 2"	SAE 2"	SAE 1"	
QX82/63	730,5	613,5			251,5				197				SAE 4"

1) Gewindeanschluss nach DIN 3852 Teil 2.

2) Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Druckbereich 2 und 3 möglich.

G Doppelpumpen QX.3/1

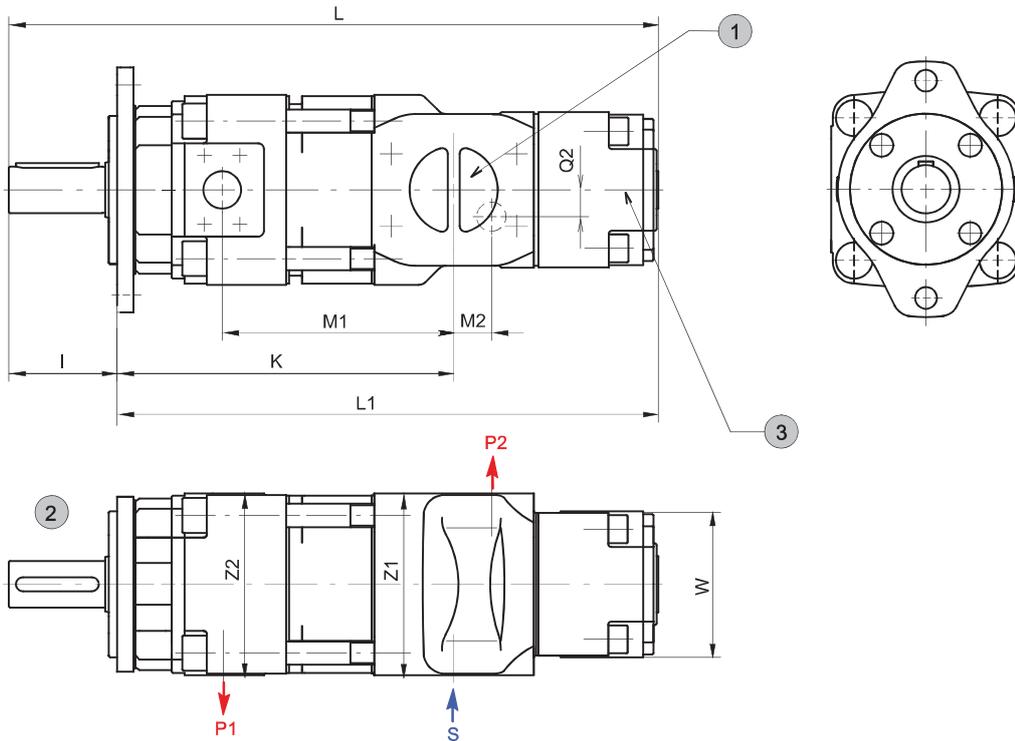

1	S = gemeinsamer Sauganschluss
2	Wellen- und Anbaumaße siehe Absatz 4


3	2. Sauganschluss, je nach Betriebsbedingungen notwendig, siehe Absatz 2.2.1 QX61 = SAE 2"
---	--

Typ	L	L1	K	M1	M2	Q2	I	Z1	Z2	W	S	P1	P2						
QX33/21	366,5	316,5	195,5	132	30	-	50	120	120	80	G1½" 1)	G ¾" 1) 2)	G1½" 1) 2)						
QX43/21	424,5	356,5	230,5	159	35	-	68	125	125		SAE 2"	SAE 1"							
QX43/31	439	371			33	15				92	156		156	SAE 2½"	SAE 1¼"	G¾" 1) 2)			
QX53/21	504,5	412,5	279	189,5	43	-	92	156	156			80				SAE 1½"	G1½" 1) 2)		
QX53/31	519	427			38,5	15				92	195	197	100	SAE 3"	SAE 1½"		G¾" 1) 2)		
QX53/41	557	465	286,5	197	32	23	92	195	197							136	SAE 1"		
QX63/31	589,5	497,5			337	234				47	14	92	195	197	100	SAE 1½"		G¾" 1) 2)	
QX63/41	612,5	520,5	39	27			92	250	250	136	SAE 3½"				SAE 2"		SAE 1"		
QX63/51	649	557	342	239	40	28						117	250	250		165	SAE 2"	SAE 1¼"	
QX83/41	742	625	424	293,5	50,5	25	117	250	250	136	SAE 4"				SAE 2"			SAE 1"	
QX83/51	768,5	651,5			46,5	30						117	250	250		165	SAE 4"	SAE 2"	SAE 1¼"
QX83/61	795,5	678,5			40,5	35													203

1) Gewindeanschluss nach DIN 3852 Teil 2.

2) .Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Druckbereich 2 und 3 möglich.

H Doppelpumpen QX.3/2

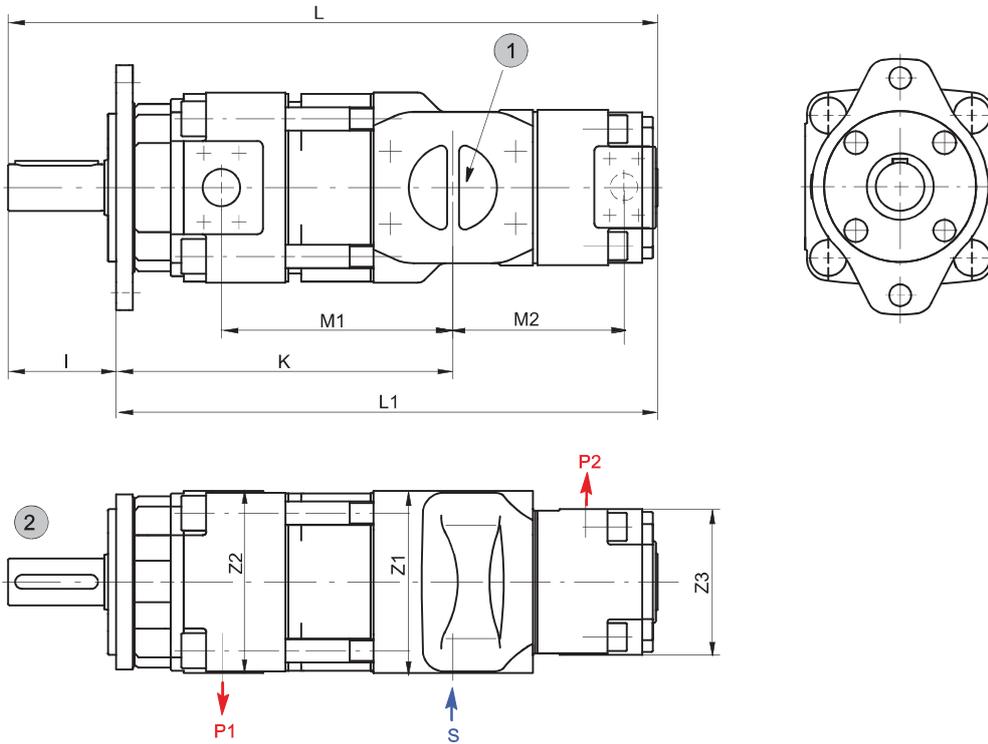

1 S = gemeinsamer Sauganschluss


2 Wellen- und Anbaumaße siehe Absatz 4

Typ	L	L1	K	M1	M2	I	Z1	Z2	Z3	S	P1	P2
QX23/22	294	249	157,5	102	67	45	100		100	G1¼" ¹⁾	G½" ^(1) 2)	G½" ^(1) 2)
QX33/22	349	299	195,5	132	79	50	120		100	G1½" ⁽¹⁾	G¾" ^(1) 2)	G½" ^(1) 2)
QX33/32	362	312			87			120	120			
QX43/22	407	339	230,5	159	84	68	125		100	SAE 2"	SAE 1"	G½" ^(1) 2)
QX43/32	420	352			92			120	G¾" ^(1) 2)			
QX43/42	451	383	238	166,5	110,5			125	125	SAE 1"	SAE 1"	SAE 1"
QX53/22	487	395	279	189,5	91,5	92	156		100	SAE 2½"	SAE 1¼"	G½" ^(1) 2)
QX53/32	499,5	407,5			99,5			120	G¾" ^(1) 2)			
QX53/42	531	439	286,5	197	118			125	125	SAE 3"	SAE 1¼"	SAE 1"
QX53/52	552	460			127	156	SAE 1¼"					
QX63/32	571	479	337	234	112	92	195	197	120	SAE 1½"	SAE 1½"	G¾" ⁽¹⁾
QX63/42	586,5	494,5			123				125			SAE 1"
QX63/52	617	525	342	239	137			156	156	SAE 3½"	SAE 1½"	SAE 1¼"
QX63/62	636	544			149	197	SAE 1½"					
QX83/42	716	599	424	293,5	140,5	117	250		125	SAE 4"	SAE 2"	SAE 1"
QX83/52	736,5	619,5			149,5			156	SAE 1¼"			
QX83/62	756	639	161,5	197	SAE 1½"							
QX83/82	790	673	178,5	250	SAE 2"							

1) Gewindeanschluss nach DIN 3852 Teil 2.

2) Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Druckbereich 2 und 3 möglich.

I Doppelpumpen QX.3/3

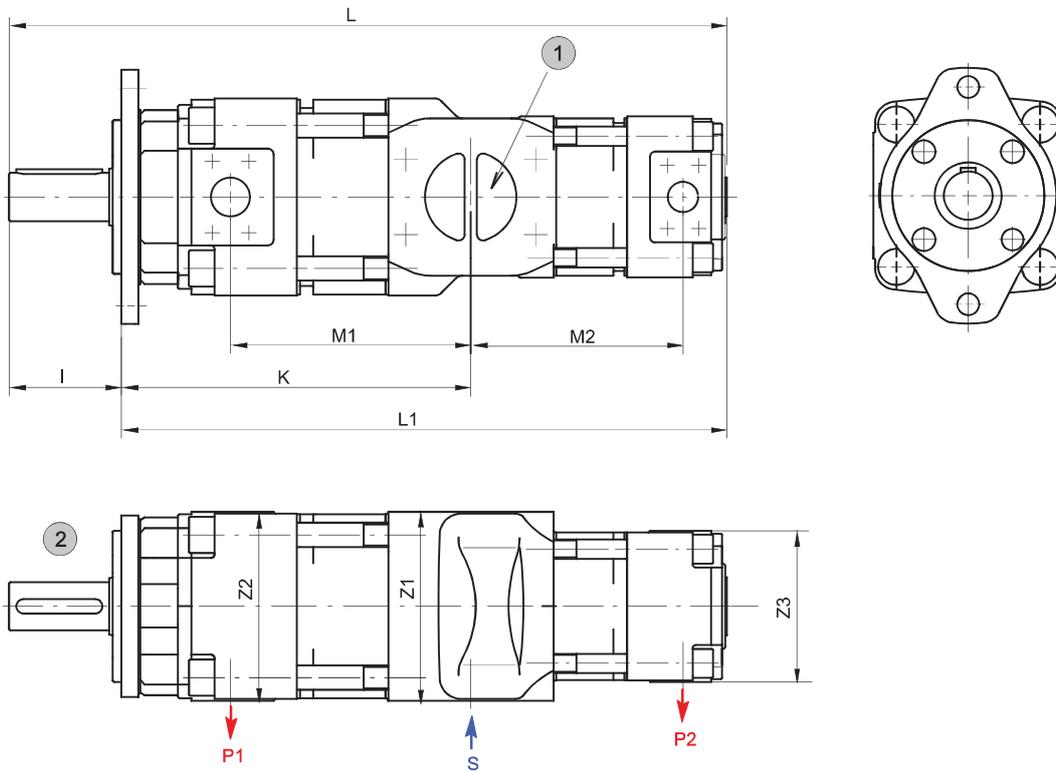

1 S = gemeinsamer Sauganschluss

2 Wellen- und Anbaumaße siehe Absatz 4

Typ	L	L1	K	M1	M2	I	Z1	Z2	Z3	S	P1	P2
QX23/23	328,5	283,5	158	102	102	45	100		100	G1¼" ^{1) 2)}	G½" ^{1) 2)}	G½" ^{1) 2)}
QX33/23	383,5	333,5	195,5	132	114	50	120		100	G1½" ^{1) 2)}	G¾" ^{1) 2)}	G½" ^{1) 2)}
QX33/33	406,5	356,5			132			120				
QX43/23	442	374	230,5	159	119	68	125		100	SAE 2"	SAE 1"	G½" ^{1) 2)}
QX43/33	464,5	396,5			137			120	G¾" ¹⁾			
QX43/43	507	439			238			166,5	166,5			125
QX53/23	522	430	279	190	126,5	92	156		100	SAE 2½"	SAE 1¼"	G½" ^{1) 2)}
QX53/33	544,5	452,5			145			120	G¾" ^{1) 2)}			
QX53/43	587	495			174			125	SAE 1"			
QX53/53	622	530			197			156	SAE 1¼"			
QX63/33	615	523	337	234	157	92	195	197	120	SAE 3"	SAE 1½"	G¾" ^{1) 2)}
QX63/43	642,5	550,5			179				125			SAE 1"
QX63/53	687	595	342	239	207				156			SAE 1¼"
QX63/63	727	635			239				197			SAE 1½"
QX83/43	772	655	424	293,5	196,5	117	250		125	SAE 3½"	SAE 2"	SAE 1"
QX83/53	806,5	689,5			220			156	SAE 1¼"			
QX83/63	846	729			253,5			197	SAE 1½"			
QX83/83	904,5	787,5			293,5			250	SAE 2"			

1) Gewindeanschluss nach DIN 3852 Teil 2

2) Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Druckbereich 2 und 3 möglich.

5.3 Bestellangaben für Doppelpumpen

		Q X	6	3	-	0	8	0	/	3	1	-	0	2	0	R	*	*
Baureihe	= QX																	
Baugröße	= 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8																	
Druckbereich	= 1 / 2 / 3 / 4 ¹⁾																	
Verdrängungsvolumen [cm ³ /U]	= 5,1 - 495,4																	
Drehrichtung (mit Blick auf Wellenende)	rechts = R (Standard) links = L																	
Option	siehe Absatz 5.3.3																	

1) Druckbereich 4 auf Anfrage.

5.3.1 Bestellbeispiel:

Gesucht: Doppelpumpe

Pumpe 1

Verdrängungsvolumen: 80 cm³/U
Dauerdruck: 300 bar
Typ: 63-080
Einsatz in Mineralöl
Bestellbezeichnung: QX63-080/31-020R

Pumpe 2

Verdrängungsvolumen: 20 cm³/U
Dauerdruck: 160 bar
Typ: 31-020

5.3.2 Standardausführung

- Drehrichtung "rechts"
- 2-Loch Befestigungsflansch nach ISO 3019/1 (SAE):
Baugröße QX 3-6
- 2-Loch Befestigungsflansch nach ISO 3019/2 (metr.):
Baugröße QX 2+8
- Dichtungswerkstoffe aus NBR
- Wellenende zylindrisch nach ISO R775
- Schwarz grundiert, Flanschflächen nicht grundiert.

5.3.3 Optionen

- O = Pumpe ohne Grundierung
 - 06 = Externer Leckölanschluss
QX 2-5 = G¹/₄"
QX 6 = G³/₈"
QX 8 = G¹/₂"
 - 09 = Dichtungswerkstoffe aus FPM (Viton),
Pumpe ohne Grundierung
 - 12 = 2-Loch Befestigungsflansch nach ISO 3019/2
(metr.): Baugröße QX 3-6
 - 29 = Druckflüssigkeit HFB und HFC, Baugröße 2-5,
Pumpe ohne Grundierung
 - 66 = 4-Loch Befestigungsflansch nach ISO 3019/2
(metr.)
 - 83 = 2. Sauganschluss bei
QX51=SAE 1¹/₄", QX61=SAE 2", QX81=SAE 2¹/₂"
 - 117 = Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO
6162-1 bei Baugröße 2+3 im Druckbereich 2+3
- Weitere Optionen auf Anfrage

6 Dreifachpumpen

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombinationen von Dreifachpumpen aufgeführt (abweichende Dreifachpumpen auf Anfrage). Die Einzelpumpen 1, 2 und 3 sind entsprechend den Kenngrößen aus Absatz 2 festzulegen.

Die größte Pumpe einer Kombination sitzt auf der Seite des Wellenendes und wird als Pumpe 1 bezeichnet. Bei gleicher Baugröße ist die Pumpe mit dem größeren Verdrängungsvolumen auf der Antriebsseite. Pumpe 2 und 3 haben einen gemeinsamen Sauganschluss.

WICHTIG: Dreifachpumpen mit Druckbereich 4 auf Anfrage.

6.1 Auswahltabelle

Baugröße Pumpe 1

QX2.	QX3.	QX4.	QX5.	QX5.	QX6.	QX8.
QX21/21/21	QX31/21/21	QX41/21/21	QX51/22/23	QX52/52/31	QX61/31/33	QX81/42/23
QX21/21/22	QX31/21/22	QX41/21/23	QX51/23/23	QX52/52/42	QX61/41/21	QX82/42/43
QX21/21/23	QX31/21/23	QX41/22/22	QX52/23/23	QX52/52/43	QX61/41/42	QX82/51/53
QX21/22/22	QX31/22/22	QX41/23/23	QX53/22/22	QX52/52/52	QX61/42/23	QX83/51/53
QX21/22/23	QX31/22/23	QX42/22/22	QX51/31/33	QX52/52/53	QX61/42/43	QX81/61/61
QX21/23/23	QX31/23/22	QX43/22/22	QX51/33/33	QX52/53/31	QX61/43/43	QX81/62/63
QX22/22/22	QX31/23/23	QX43/23/22	QX51/41/23	QX52/53/53	QX62/41/22	QX81/63/33
QX22/22/23	QX32/22/22	QX43/23/23	QX51/41/42	QX53/53/23	QX62/42/42	QX82/61/61
QX23/23/23	QX32/22/23	QX41/31/33	QX51/41/43	QX53/53/33	QX62/43/43	QX82/62/62
	QX32/23/23	QX41/33/22	QX51/42/22		QX63/43/22	QX82/63/31
	QX33/21/22	QX41/33/33	QX51/42/43		QX61/52/53	QX83/61/61
	QX33/21/23	QX42/31/32	QX51/43/21		QX61/53/23	QX83/63/43
	QX33/23/23	QX42/32/32	QX51/43/22		QX61/53/31	QX83/63/61
	QX31/31/21	QX42/33/32	QX51/43/23		QX62/52/32	QX81/81/61
	QX31/31/22	QX43/31/31	QX51/43/43		QX62/52/52	QX81/81/81
	QX31/31/23	QX43/33/33	QX52/42/23		QX62/53/22	QX82/82/52
	QX31/31/31	QX41/41/33	QX52/42/42		QX62/53/23	QX82/82/62
	QX31/31/33	QX41/42/21	QX52/43/22		QX62/53/31	QX82/82/63
	QX31/32/22	QX41/42/23	QX52/43/23		QX62/53/33	QX83/83/53
	QX31/33/33	QX41/42/42	QX52/43/43		QX63/51/51	
	QX32/32/22	QX41/43/21	QX53/41/22		QX63/53/53	
	QX32/32/23	QX41/43/22	QX53/41/23		QX61/61/31	
	QX32/32/32	QX41/43/23	QX53/42/22		QX61/61/33	
	QX32/32/33	QX42/42/22	QX53/42/43		QX61/61/41	
	QX33/33/23	QX42/42/23	QX53/43/23		QX61/61/53	
	QX33/33/33	QX42/42/31	QX51/51/21*		QX61/62/42	
		QX42/42/32	QX51/51/32		QX61/62/63	
		QX42/42/33	QX51/51/33		QX61/63/32	
		QX42/42/42	QX51/52/32		QX61/63/33	
		QX42/42/43	QX51/52/33		QX61/63/41	
		QX43/43/43	QX51/52/42		QX61/63/42	
			QX51/52/43		QX62/62/33	
			QX51/53/22		QX62/62/43	
			QX51/53/23		QX62/62/53	
			QX51/53/31		QX62/62/62	
			QX51/53/33		QX62/62/63	
			QX51/53/41		QX62/63/63	
			QX51/53/43		QX63/63/32	
			QX51/53/52		QX63/63/43	
			QX52/52/23		QX63/63/53	
65	130	260	520	520	1050	2100

max. zulässiges Drehmoment [Nm] (Antriebsseite)

* Pumpe als Bestellbeispiel siehe Kapitel 6.2

6.2 Bestellangaben für Dreifachpumpen

Dreifachpumpen sind nur nach Rücksprache mit Bucher Hydraulics GmbH lieferbar.

	Q X	5 1	-	1 2 5	/	5 1	-	0 8 0	/	2 1	-	0 1 2	R	* *
	Baureihe = QX													
	Baugröße = 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8													
Pumpe 1	Druckbereich = 1 / 2 / 3 / 4 ¹⁾													
	Verdrängungsvolumen [cm ³ /U] = 5,1 - 495,4													
Pumpe 2	Baugröße = 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8													
	Druckbereich = 1 / 2 / 3 / 4 ¹⁾													
	Verdrängungsvolumen [cm ³ /U] = 5,1 - 495,4													
Pumpe 3	Baugröße = 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8													
	Druckbereich = 1 / 2 / 3 / 4 ¹⁾													
	Verdrängungsvolumen in [cm ³ /U] = 5,1 - 495,4													
Drehrichtung (mit Blick auf Wellenende)		rechts = R (Standard)		links = L										
Option		Auszug siehe Absatz 6.2.3												

1) Druckbereich 4 auf Anfrage

6.2.1 Bestellbeispiel

Gesucht: Dreifachpumpe

Pumpe 1
 Verdrängungsvolumen: 125 cm³/U
 Dauerdruck: 80 bar
 Typ: 51-125

Pumpe 2
 Verdrängungsvolumen: 80 cm³/U
 Dauerdruck: 150 bar
 Typ: 51-080

Pumpe 3
 Verdrängungsvolumen: 12 cm³/U
 Dauerdruck: 125 bar
 Typ: 21-012

Einsatz in Mineralöl
 Entsprechend der Auswahltable 6.1 ergibt diese Kombination QX51/51/21

Bestellbezeichnung: QX51-125/51-080/21-012R

6.2.2 Standardausführung

- Drehrichtung "rechts"
- 2-Loch Befestigungsflansch nach ISO 3019/1 (SAE): Baugröße QX 3-6
- 2-Loch Befestigungsflansch nach ISO 3019/2 (metr.): Baugröße QX 2+8
- Dichtungswerkstoffe aus NBR
- Wellenende zylindrisch nach ISO R775
- Schwarz grundiert, Flanschflächen nicht grundiert.


6.2.3 Optionen

- O = Pumpe ohne Grundierung
- 06 = Externer Leckölanschluss
 QX 2-5 = G¹/₄", QX 6 = G³/₈", QX 8 = G¹/₂"
- 09 = Dichtungswerkstoffe aus FPM (Viton), Pumpe ohne Grundierung
- 12 = 2-Loch Befestigungsflansch nach ISO 3019/2 (metr.): Baugröße QX 3-6
- 29 = Druckflüssigkeit HFB und HFC, Baugröße 2-5, Pumpe ohne Grundierung
- 66 = 4-Loch Befestigungsflansch nach ISO 3019/2 (metr.)
- 83 = 2. Sauganschluß bei:
 QX51=SAE 1¹/₄", QX61=SAE 2", QX81=SAE 2¹/₂"
- 117 = Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Baugröße 2+3 im Druckbereich 2+3

Weitere Optionen auf Anfrage

7 Pumpe mit kleinem Fördervolumen in Kombination mit anderen QX-Einfachpumpen

7.1 Geräteabmessung

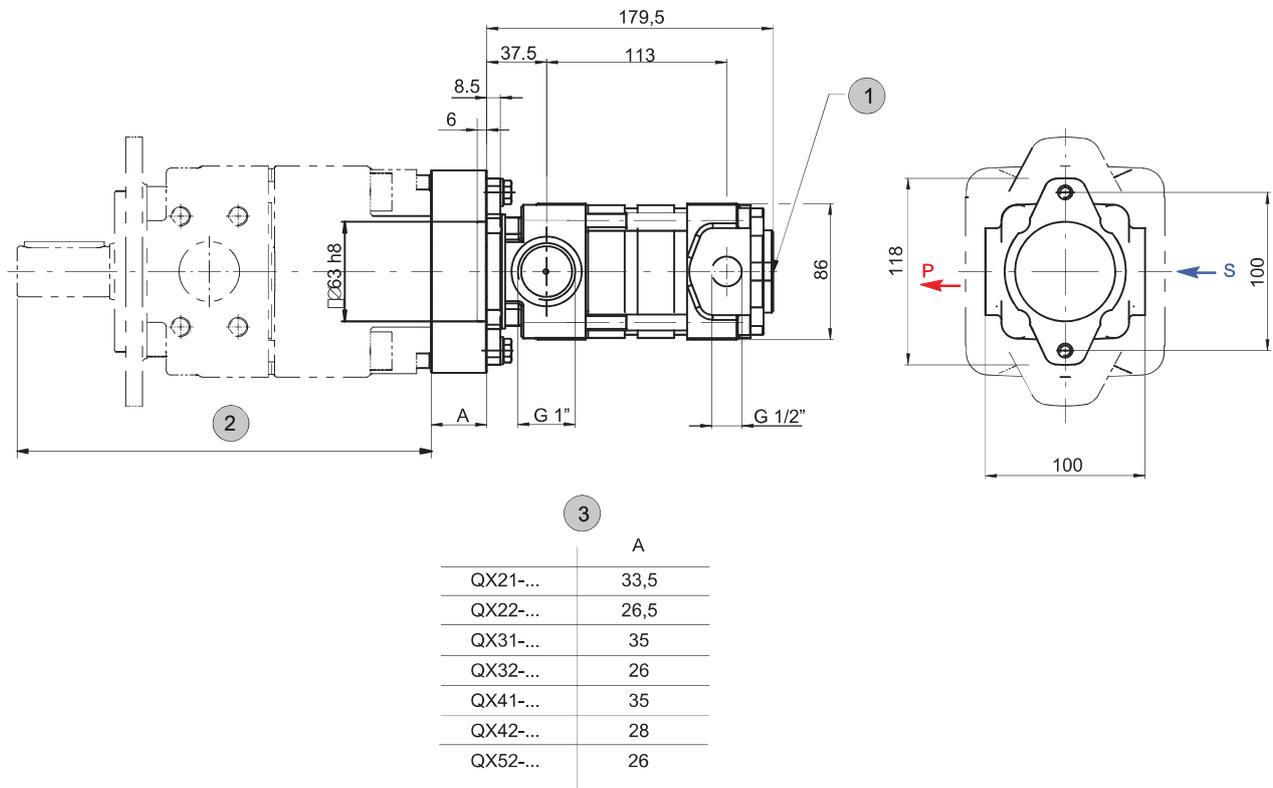

1 externer Leckölanschluss G $\frac{1}{4}$ "

2 Abmessungen siehe Absatz 4

3 Maße in Abhängigkeit der zu adaptierenden QX-Pumpe (2)

7.2 Bestellangaben

		Q	X	4	1	-	0	4	0	//	2	4	-	0	0	4	R	0	6	-	M	E
Pumpe 1	Baureihe	= QX																				
	Baugröße	= 2 / 3 / 4 / 5																				
	Druckbereich	= 1 / 2																				
	Verdrängungsvolumen [cm ³ /U]	= 5,1 - 495,4																				
Pumpe 2	Baugröße	= 2																				
	Druckbereich	= 4																				
	Verdrängungsvolumen [cm ³ /U]	= 3,2 - 7,9																				
Drehrichtung (mit Blick auf Wellenende)		rechts = R (Standard) links = L																				
externer Leckölanschluß		zusätzliche Optionen auf Anfrage																				
Mehrfacheinheit, getrennte Kreise																						

7.2.1 Bestellbeispiel:

Gesucht:	Doppelpumpe		
Pumpe 1		Pumpe 2	
Verdrängungsvolumen:	40 cm ³ /U	Verdrängungsvolumen:	4 cm ³ /U
Dauerdruck:	160 bar	Dauerdruck:	250 bar
Typ:	41 - 040	Typ:	24 - 004
Einsatz in Mineralöl			
Bestellbezeichnung:	QX41-040//24-004R06-ME		

8 Druckmittel

Die Ölqualität für die QX Innenzahnrad-Pumpen darf die Verschmutzungsstufe 20/18/15 nach ISO 4406 nicht überschreiten.

Wir empfehlen die Verwendung von Druckflüssigkeiten, welche Additive zum Verschleißschutz im Mischreibungsbetrieb enthalten. Druckflüssigkeiten ohne entsprechende Additive beeinträchtigen die Lebensdauer der Pumpen und Motoren. Für die Einhaltung und laufende Prüfung der Qualität der Druckflüssigkeit ist der Anwender verantwortlich. Bucher Hydraulics empfiehlt einen Belastbarkeitswert nach Brügger DIN 51347-2 von $\geq 30 \text{ N/mm}^2$.

9 Verschmutzungsklassifikation

Reinheitsklassen (RK) nach ISO 4406.

Code ISO 4406	Anzahl der Partikel / 100 ml		
	$\geq 4 \mu\text{m}$	$\geq 6 \mu\text{m}$	$\geq 14 \mu\text{m}$
23/21/18	8000000	2000000	250000
22/20/18	4000000	1000000	250000
22/20/17	4000000	1000000	130000
22/20/16	4000000	1000000	64000
21/19/16	2000000	500000	64000
20/18/15	1000000	250000	32000
19/17/14	500000	130000	16000
18/16/13	250000	64000	8000
17/15/12	130000	32000	4000
16/14/12	64000	16000	4000
16/14/11	64000	16000	2000
15/13/10	32000	8000	1000
14/12/9	16000	4000	500
13/11/8	8000	2000	250

10 Betriebssicherheit

Für einen sicheren Betrieb und eine lange Lebensdauer der QX Innenzahnrad-Pumpen ist für das Aggregat, die Maschine oder Anlage ein Wartungsplan zu erstellen. Dieser muss gewährleisten, dass die vorgesehenen oder zulässigen Betriebsbedingungen der Pumpe über die Gebrauchsdauer eingehalten werden.

Insbesondere ist die Einhaltung folgender Betriebsparameter sicherzustellen:

- geforderte Ölrinheit
- Betriebstemperaturbereich
- Füllstand des Betriebsmediums

Weiterhin ist die Pumpe und die Anlage regelmäßig auf Veränderungen folgender Parameter zu überprüfen:

- Vibrationen
- Geräusch
- Differenztemperatur Pumpe – Fluid im Tank
- Schaumbildung im Tank
- Dichtheit

Veränderungen dieser Parameter weisen auf Verschleiß von z. B. Antriebsmotor, Kupplung, Pumpe hin.

Die Ursache ist umgehend zu ermitteln und zu beseitigen. Für eine hohe Betriebssicherheit der QX Innenzahnradpumpe in der Maschine oder Anlage empfehlen wir die kontinuierliche automatische Kontrolle oben genannter Parameter und automatische Abschaltung im Falle von Veränderungen, die über das Maß der üblichen Schwankungen in dem vorgesehenen Betriebsbereich hinausgehen.




Kunststoffkomponenten von Antriebskupplungen sollen regelmäßig, spätestens jedoch nach 5 Jahren getauscht werden. Die jeweiligen Herstellerangaben sind vorrangig zu berücksichtigen.

11 Hinweis

Dieser Katalog ist für Anwender mit Fachkenntnissen bestimmt. Um sicherzustellen dass alle Randbedingungen für Funktion und Sicherheit für das System erfüllt sind, muß der Anwender die Eignung der hier beschriebenen Geräte überprüfen. Bei Unklarheiten bitten wir um Rücksprache.

12 Zubehör

12.1 Aufbauventile - Bohrbild SAE J518 code 61 / ISO 6162-1

Druckbegrenzung A $\frac{S}{G}$ DF	Druckbegrenzung elektrisch schaltbar A $\frac{S}{G}$ DA	Speicherladeventil AGSF
		
		
Technisches Datenblatt 100-P-000123	Technisches Datenblatt 100-P-000119	Technisches Datenblatt 100-P-000124

12.1.1 Beispiele Aufbauventile montiert

Aufbauventil mit Gewindeanschlüsse AGDF	Aufbauventil mit SAE-Rohrflansche ¹⁾ ASDF+RF	Aufbauventil mit SAE-Rohrflansche + Rückschlagventil ²⁾ ASDF+RF+RVSAE+DPSAE+ZPSAE
		

1) Rohrflansche siehe Kapitel 12.2 und 12.3.

2) Kontaktieren Sie Bucher Hydraulics GmbH bezügl. den passenden Rückschlagventilen.