

Neuheit 2023-08 | **2023-59d**

OPTIBELT KRAFTBÄNDER


- Kraftbänder setzen sich aus mehreren, ummantelten Schmalkeilriemen SK zusammen die durch eine hochverschleissfeste Deckplatte miteinander verbunden sind
- Leistungsstarke Kraftübertragung mit Optibelt Kraftbänder in verschiedenen Ausführungen, hervorragend geeignet bei grossen Achsabständen Impuls- und Stossbelastungen kein verdrehen wie bei Keilriemen möglich

Eigenschaften

- hervorragende, dynamische Kraftübertragung
- hohe Betriebssicherheit
- hervorragende Biegewilligkeit
- günstiges Laufverhalten in Bezug auf Schwingungen

Anwendungsgebiete


Steinbrecheranlagen, Holzhacker, Fördertechnik, hohe Impuls- oder Stossbelastungen, Keil-Flach-Antriebe

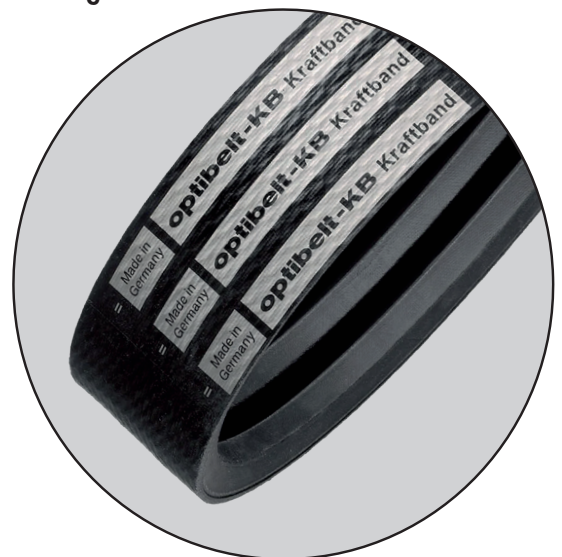

Neuheit 2023-08 | **2023-59d**

OPTIBELT

KRAFTBÄNDER - PRODUKTPALETTE




Kraftbänder SK **SPB**

Keilrippen Anzahl	B mm	H mm	Bezugslänge mm	Prod-No	Art-No
4	16,5	15,6	2650	4-SPB 2650 Lw	461680
4	16,5	15,6	2800	4-SPB 2800 Lw	461681
5	16,5	15,6	2800	5-SPB 2800 Lw	461682
5	16,5	15,6	3350	5-SPB 3350 Lw	461683

Kraftbänder SK **SPC**

Keilrippen Anzahl	B mm	H mm	Bezugslänge mm	Prod-No	Art-No
3	22,0	22,6	3150	3-SPC 3150 Lw	461684
2	22,0	22,6	4000	2-SPC 4000 Lw	461685
5	22,0	22,6	4000	5-SPC 4000 Lw	461686
4	22,0	22,6	5000	4-SPC 5000 Lw	461687
2	22,0	22,6	5600	2-SPC 5600 Lw	461688
3	22,0	22,6	5600	3-SPC 5600 Lw	461689
2	22,0	22,6	6000	2-SPC 6000 Lw	461690
3	22,0	22,6	6000	3-SPC 6000 Lw	461691
4	22,0	22,6	6000	4-SPC 6000 Lw	461692
2	22,0	22,6	6300	2-SPC 6300 Lw	461693
2	22,0	22,6	6700	2-SPC 6700 Lw	461694
3	22,0	22,6	6700	3-SPC 6700 Lw	461695
2	22,0	22,6	7100	2-SPC 7100 Lw	461696



Kraftbänder **Red Power 3 SPC**

Keilrippen Anzahl	B mm	H mm	Bezugslänge mm	Prod-No	Art-No
2	22,0	22,6	5300	2-SPC 5300 Lw RP	461697
4	22,0	22,6	10000	4-SPC 10000 Lw RP	461698

Nouveauté 2023-08 | **2023-59f**

OPTIBELT

COURROIES JUMEELES


- Les courroies jumelées se composent de plusieurs courroies trapézoïdales étroites SK enrobées, qui sont reliées entre elles par une plaque de recouvrement très résistante à l'usure
- Transmission de puissance performante avec les courroies de transmission Optibelt en différents modèles, parfaitement adaptées aux grands entractes charges par impulsions et par à-coups pas de torsion possible comme pour les courroies trapézoïdales

Caractéristiques

- excellente transmission dynamique de la force
- grande sécurité de fonctionnement
- excellente aptitude à la flexion
- comportement de marche favorable en ce qui concerne les vibrations

Domaines d'utilisation


Installations de concassage de pierres, déchiqueteuses de bois, technique de teinture, charges d'impulsion ou de choc élevées, entraînements cunéiformes plats

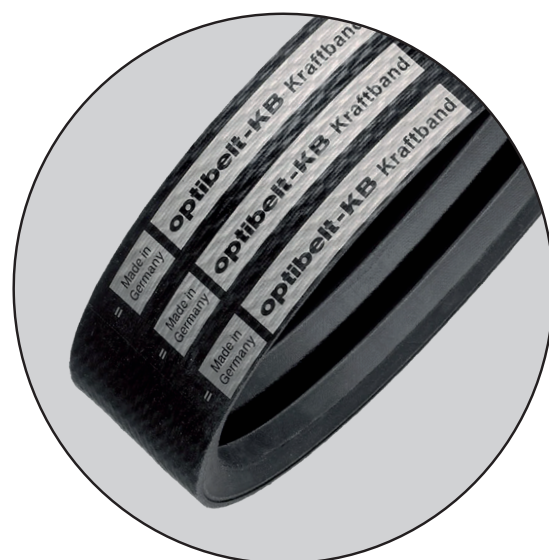

Nouveauté 2023-08 | **2023-59f**

OPTIBELT

COURROIES JUMELEES




Courroies jumelées SK **SPB**

Nervures pièces	B mm	H mm	Longueur de réf. mm	Prod-No	Art-No
4	16,5	15,6	2650	4-SPB 2650 Lw	461680
4	16,5	15,6	2800	4-SPB 2800 Lw	461681
5	16,5	15,6	2800	5-SPB 2800 Lw	461682
5	16,5	15,6	3350	5-SPB 3350 Lw	461683

Courroies jumelées SK **SPC**

Nervures pièces	B mm	H mm	Longueur de réf. mm	Prod-No	Art-No
3	22,0	22,6	3150	3-SPC 3150 Lw	461684
2	22,0	22,6	4000	2-SPC 4000 Lw	461685
5	22,0	22,6	4000	5-SPC 4000 Lw	461686
4	22,0	22,6	5000	4-SPC 5000 Lw	461687
2	22,0	22,6	5600	2-SPC 5600 Lw	461688
3	22,0	22,6	5600	3-SPC 5600 Lw	461689
2	22,0	22,6	6000	2-SPC 6000 Lw	461690
3	22,0	22,6	6000	3-SPC 6000 Lw	461691
4	22,0	22,6	6000	4-SPC 6000 Lw	461692
2	22,0	22,6	6300	2-SPC 6300 Lw	461693
2	22,0	22,6	6700	2-SPC 6700 Lw	461694
3	22,0	22,6	6700	3-SPC 6700 Lw	461695
2	22,0	22,6	7100	2-SPC 7100 Lw	461696



Courroies jumelées **Red Power 3 SPC**

Nervures pièces	B mm	H mm	Longueur de réf. mm	Prod-No	Art-No
2	22,0	22,6	5300	2-SPC 5300 Lw RP	461697
4	22,0	22,6	10000	4-SPC 10000 Lw RP	461698