


# Abdichtungen zu Rillenkugellagern

## *Joints pour roulements rigides à billes*

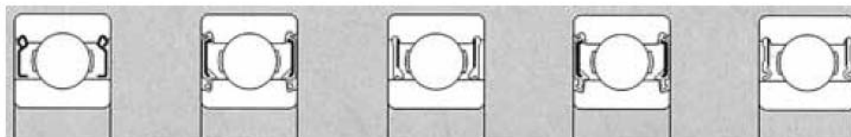

	Deckscheibe <i>Flasque</i> 2Z	Reibungsarme Dichtscheiben <i>Joint à faible frottement</i> 2RSL      2RZ		Schleifende Dichtscheiben <i>Joint à frottement</i> 2RSH      2RS1 1)	
<b>Anforderungen 2)</b> <b><i>Caractéristiques 2)</i></b>					
Reibungsarmer Lauf <i>Faible frottement</i>	+++ +++	++ ++	+++ +++	○ ○	○ ○
Hohe Drehzahl <i>Vitesse haute</i>	+++ +++	+++ +++	+++ +++	○ ○	○ ○
Schmierfett-Rückhaltevermögen <i>Rétention de graisse</i>	○ ○	+++ +++	+ +	+++ +++	++ ++
Dichtheit gegen Verunreinigung <i>Étanchéité à la poussière</i>	○ ○	++ ++	+ +	+++ +++	+++ +++
Dichtheit gegen Wasser bei <i>Étanchéité à l'eau</i>					
- statischer Beanspruchung <i>- statique</i>	- -	○ ○	- -	+++ +++	++ ++
- dynamischer Beanspruchung <i>- dynamique</i>	- -	○ ○	- -	+ +	+ +
- Hochdruckspritzwasser <i>- sous haute pression</i>	- -	○ ○	- -	+++ +++	○ ○