

Sortimentserweiterung 2024-06 | 2024-34d

Schlauch für Trinkwasser und Lebensmittel (NBR)

VAPORCORD EXTRA

Dampf-, Lebensmittelförder- und Reinigungsschlauch



Eigenschaften

- flexibel, als Haspelschlauch einsetzbar
- beständig gegen Säure und Lauge, nicht abfärbend
- Decke beständig gegen Milchsäure, pflanzliche und tierische Fette (auch Geflügelfett)

Anwendungsgebiete

für flüssige und auch fetthaltige Lebensmittel wie Milch, Säfte, Öle, tierische und pflanzliche Fette, als Niederdruck-Dampfschlauch zur Reinigung von Grossküchen und Schlachtereien

Material und technische Angaben

Seele: **NBR** (synthetischer Gummi), **weiss**,
bis DN → 25 glatt
ab DN 32 → stoffgemustert

Einlage: **Textil**

Decke: **Modifiziertes Elastomer, blau**, glatt, perforiert

Temperatur: **- 30 °C bis + 100 °C**; Sattdampf bis 164 °C

Rollenlänge: **40 m**

Normen: **für Lebensmittel EG 1935/2004, BfR XXI** (Kat. 2),
FDA (CFR 21 § 177.2600)


DN mm	Ø innen/aussen mm	Betriebsdruck		Berstdruck bar	Prod-No	Art-No
		Dampf bar	Wasser bar			
10	10 x 19	6	30	90	Neu VAPORCORD-EXTRA10x19	736696
13	13 x 23	6	30	90	VAPORCORD-EXTRA13x23	731735
19	19 x 31	6	30	90	VAPORCORD-EXTRA19x31	731737
25	25 x 37	6	30	90	VAPORCORD-EXTRA25x37	731738
32	32 x 46	6	20	60	VAPORCORD-EXTRA32x46	736264
38	38 x 54	6	20	60	VAPORCORD-EXTRA38x54	736265
50	50 x 66	6	20	60	VAPORCORD-EXTRA50x66	736266

Extension de l'assortiment 2024-06 | 2024-34f

Tuyau pour eau potable et produits alimentaires (NBR)

VAPORCORD EXTRA

Tuyau de vapeur, de transport alimentaires et de nettoyage

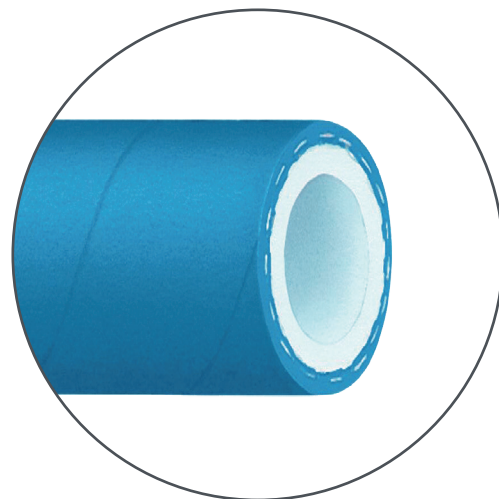

Caractéristiques

- flexible, pour le montage sur enrouleur
- résistant contre les acides et les détergents, ne déteint pas
- la chape est résistante à l'acide lactique et aux graisses végétales et animales (aussi graisse de volaille)

Domaines d'utilisation

pour les aliments liquides, également gras, tels que le lait, les jus, les huiles, les graisses animales et végétales, comme tuyau à vapeur basse pression pour le nettoyage des grandes cuisines et abattoirs

Matériel et données techniques

Ame: **NBR** (caoutchouc synthétique), **blanche**, jusqu'à DN 25 → lisse
à partir de DN 32 → structure étoffe

Renfort: **Textile**

Chape: **Elastomère modifié bleue**, lisse, perforée

Température: **- 30 °C jusqu'à + 100 °C**; vapeur jusqu'à 164 °C

Longueur de rouleau: **40 m**

Normes: **pour alimentaires EG 1935/2004, BfR XXI (xat. 2), FDA (CFR 21 § 177.2600)**

DN mm	Ø intérieur/extérieur mm	Pression de service		Pression d'éclatement bar	Prod-No	Art-No
		vapeur bar	eau bar			
10	10 x 19	6	30	90	VAPORCORD-EXTRA10x19	736696
13	13 x 23	6	30	90	VAPORCORD-EXTRA13x23	731735
19	19 x 31	6	30	90	VAPORCORD-EXTRA19x31	731737
25	25 x 37	6	30	90	VAPORCORD-EXTRA25x37	731738
32	32 x 46	6	20	60	VAPORCORD-EXTRA32x46	736264
38	38 x 54	6	20	60	VAPORCORD-EXTRA38x54	736265
50	50 x 66	6	20	60	VAPORCORD-EXTRA50x66	736266

Nouveau