



Gleithämmer






Gleithammer-Vorrichtung, Baureihe 22




3 Gleithämmer für alle Anwendungen mit Innenausziehern

Innenauszieher zweischalige Ausführung, Baureihe 21

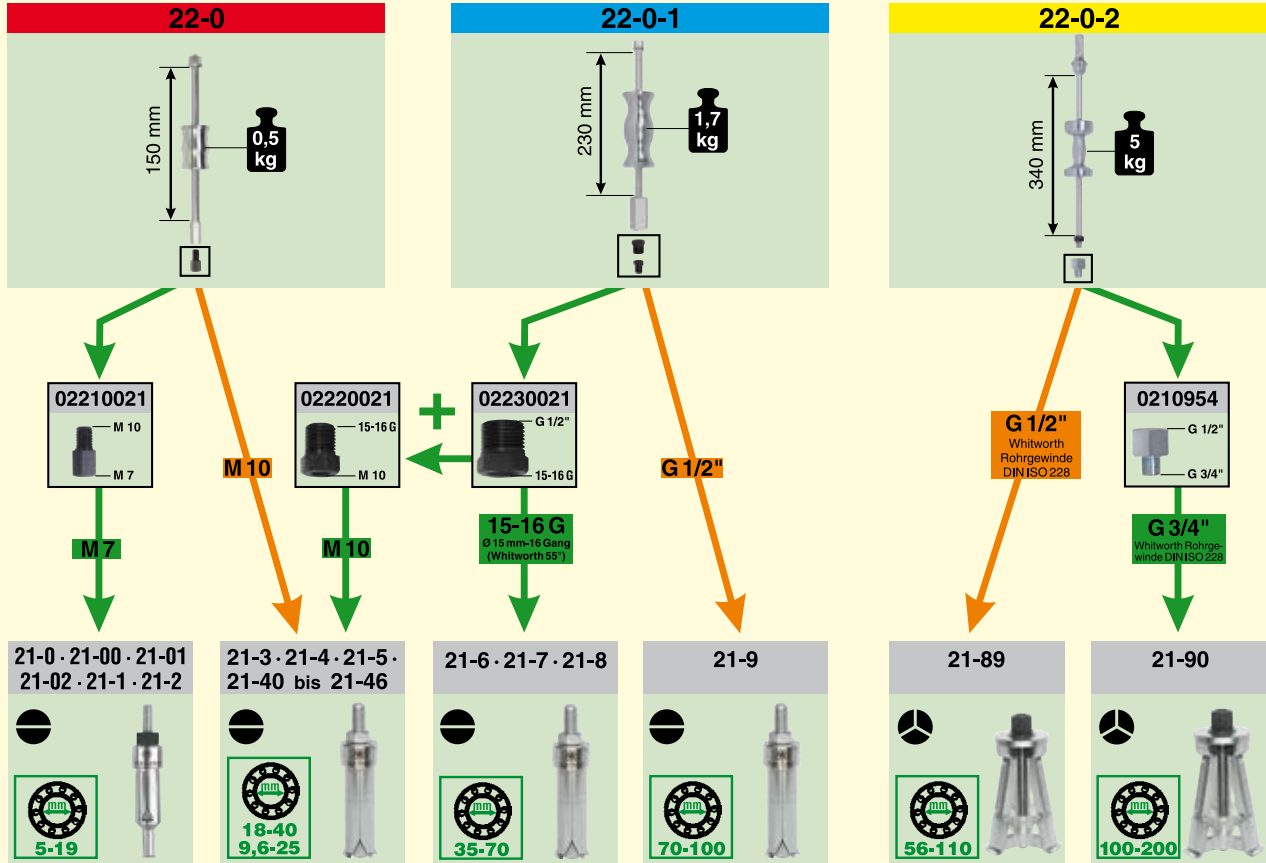

Innenauszieher mit segmentierten Greifflächen, Baureihe 21-x-E

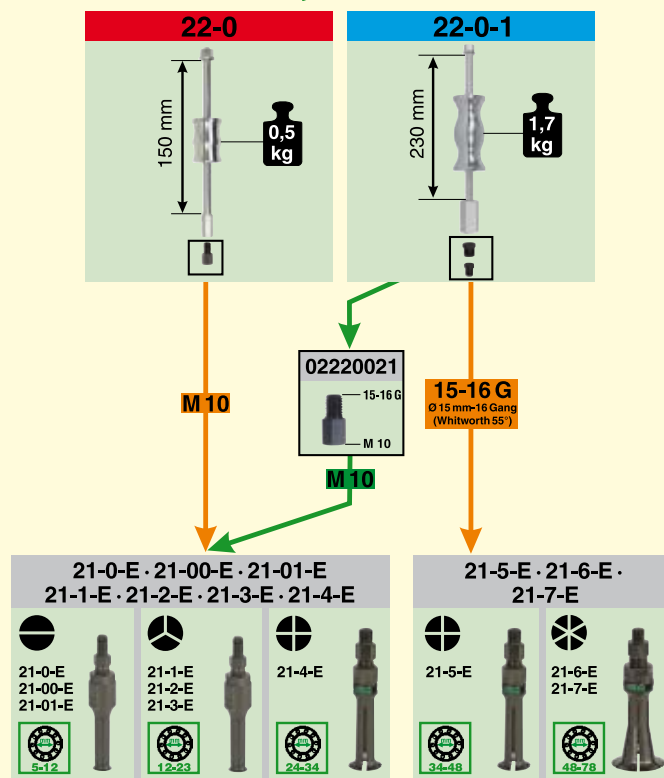

22-0-x

21-x

TIPP: 22-0-2

5 kg + 3 kg = 8 kg

22-0-2-100

Die Schlagkraft des Gleithammers kann durch das Einschrauben von Zusatzgewichten (22-0-2-100) optional erhöht werden.




Gleithammer-Vorrichtung, Baureihe 22




KS-22-01 und KS-22-02

KS-22-01
Gewindestift
austauschbar!

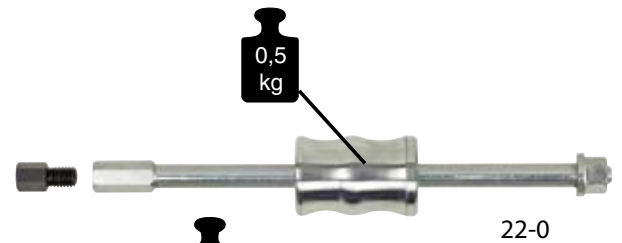

0,5
kg

22-0

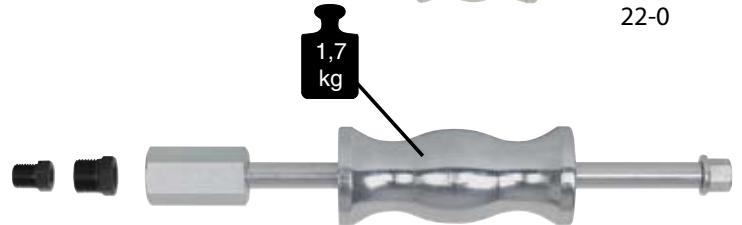

1,7
kg

22-0-1



5
kg

22-0-2



3
kg

22-0-2-100






i Info

Die Schlagkraft des Gleithammers kann durch das Einschrauben von Zusatzgewichten optional erhöht werden.



Gleithämmer für alle Anwendungen

Art.-No.		passend zu	 mm	 kg
22-0	012143	21-0 – 21-2; 21-0-E – 21-4-E mit Reduzierstück 21-3 – 21-5; 21-40 – 21-46 ohne Reduzierstück	150	0,70
22-0-1	555558	21-3 – 21-9; 21-40 – 21-46; 21-0-E – 21-4-E mit Reduzierstück 21-9; 21-5-E – 21-7-E ohne Reduzierstück	230	2,50
22-0-2	111204	21-89 ohne Reduzierstück 21-90 mit Reduzierstück	340	6,50
22-0-2-100	111211	22-02	-	3,00
KS-22-01	924569	M3; M4; M5; M6; M8; M10; 22-01-GH = M10; verzinkt. M10; M12; 15-16G	220	3,00
KS-22-02	951121	M6; M8x1; M10; M10x1; M12x1; M15x1,5; 22-01-GH=M12; verzinkt: M10; M12; 15-16G	220	3,00



KUKKO-Werkzeugfabrik

Kleinbongartz & Kaiser oHG · Taubenstr.5 · D-42857 Remscheid

Tel: +49 (0) 21 91/93 39-0 · Fax: +49 (0) 21 91/93 39-100

info@KUKKO.com · www.KUKKO.com