


DICHTUNGEN FÜR PUMPENTRÄGER, MONTAGEFLANSCH UND ZAHNRAD- PUMPEN

GASKETS FOR BELLHOUSINGS, MOUNTING PLATES AND GEAR PUMPS

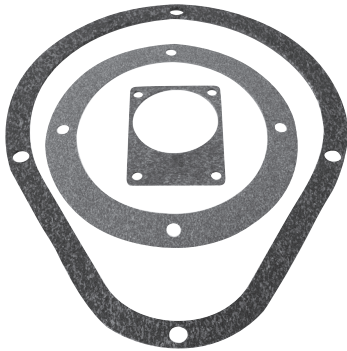


PRODUKTBESCHREIBUNG

- D- und DMF-Dichtungen aus Werkstoff: Gummikork (GK)
- PD-Dichtungen aus Werkstoff: Pappe (P)
- D-Dichtungen werden eingesetzt zwischen Pumpenträger und Behälterdeckel und ebenfalls zwischen Pumpenträger und MF-Montageflansch
- DMF-Dichtungen werden eingesetzt zwischen MF-Montageflansch und Behälterdeckel
- PD-Dichtungen werden zwischen Pumpe und Pumpenträger eingesetzt
- Alle Dichtungen ab Lager lieferbar

PRODUCT DESCRIPTION

- D and DMF gaskets, material: rubber cork
- PD gaskets, material: paperboard
- D gaskets are applied between bellhousing and cleaning cover and also between bellhousing and MF mounting flange
- DMF gaskets are applied between MF mounting flange and cleaning cover
- PD gaskets are applied between pump and bellhousing
- All gaskets available ex stock

SERIE „D“ SERIES „D“

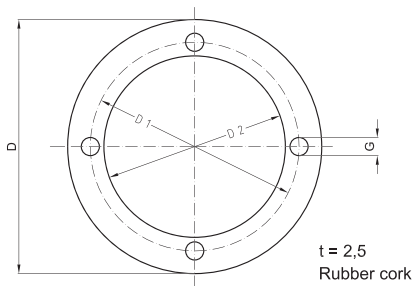

Gk = Gummikork/Rubber cork

ART-NR. PART NO.	TYP SIZE	ABMESSUNGEN / DIMENSIONS mm			
		D	D ₁	D ₂	G
270779	D 140 GK	140	115	100	10 (4x)
270780	D 160 GK	160	130	112	10 (4x)
270781	D 200 GK	200	165	147	12 (4x)
270782	D 250 GK	250	215	193	14 (4x)
270783	D 300 GK	300	265	245	14 (4x)
270784	D 350 GK	350	300	270	19 (4x)
270785	D 400 GK	400	350	303	19 (4x)
270786	D 450 GK	450	400	353	19 (8x)
270787	D 500 GK	550	500	453	19 (8x)
270788	D 660 GK	660	600	554	24 (8x)