

Neuheit 2023-02 | **2023-02d**

Bördelverschraubungen 37° JIC

EINSCHRAUB-SCHOTTVERSCHRAUBUNG

BFM-JM SCHOTT

Material und technische Angaben


Verschraubung: **Stahl**, galvanisch beschichtet, Cr(VI)-frei

Anschluss G: **Aussengewinde BSPP** (zylindrisch)

Anschluss A: **Aussengewinde UN/UNF-2A**, 37° Aussenkonus JIC

Norm: SAE J514

→ VDS Verbunddichtringe BSPP
(Katalog 11-6 Seite 414 oder
H-Shop unter Art-No 483936 etc.)

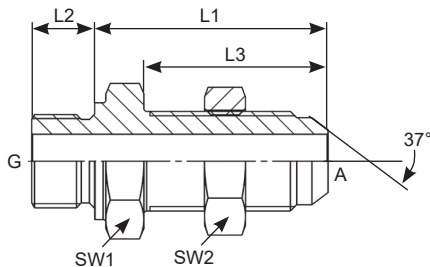

Gewinde G	Gewinde A	SW1 mm	SW2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Prod-No	Art-No
G3/8-19	7/8-14 UNF	27	29	51,0	12,0	41,0	A-06BFM-14JMSCHOTT	488047
G1/2-14	7/8-14 UNF	30	29	52,0	14,0	41,0	A-08BFM-14JMSCHOTT	488048
G1/2-14	1 1/16-12 UN	32	36	56,0	14,0	45,0	A-08BFM-17JMSCHOTT	488049

Nouveauté 2023-02 | **2023-02f**

Raccords pour tube évasé 37° JIC


UNION MÂLE DE CLOISON

BFM-JM SCHOTT

Matériel et données techniques

Raccord: **Acier**, galvanisé, sans Cr(VI)
 Raccord G: **Filetage extérieur BSPP** (cylindrique)
 Raccord A: **Filetage extérieur UN/UNF-2A**,
 cône extérieur 37° JIC
 Norme: **SAE J514**

→ Joint composé BSPP VDS
 (catalogue 11-6 page 414 ou
 H-Shop sous Art-No 483936 etc.)

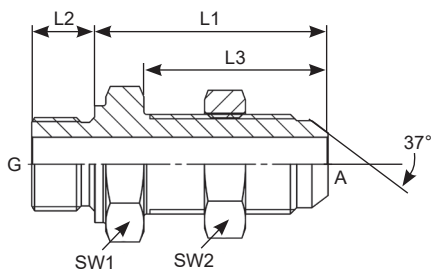

Filetage G	Filetage A	SW1 mm	SW2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Prod-No	Art-No
G3/8-19	7/8-14 UNF	27	29	51,0	12,0	41,0	A-06BFM-14JMSCHOTT	488047
G1/2-14	7/8-14 UNF	30	29	52,0	14,0	41,0	A-08BFM-14JMSCHOTT	488048
G1/2-14	1 1/16-12 UN	32	36	56,0	14,0	45,0	A-08BFM-17JMSCHOTT	488049